

形 名	社 名	最 大 定 格								順 方 向 特 性		逆 方 向 特 性		そ の 他 の 特 性 等				外 形
		PRSM	V _{RS} M	V _M	V _R	V _I	I _O	T条件	I _{FSM}	T条件	V _{Fmax}	測定条件	I _{Rmax}	測定条件				
		(kW)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	I _F (A) T(℃)	(μA)	V _R (V) T(℃)				
PF1508N	日本インテ		960	800			150	103c	3200	150j	1.28	450	25j	20mA	800	150j	3素子7ノードエモン接続	532
PF3012N	日本インテ		1300	1200			30	125c	600	150j	1.25	90	25j	10mA	1200	150j	3素子7ノードエモン接続	528
PF6012N	日本インテ		1300	1200			60	114c	1200	150j	1.25	180	25j	15mA	1200	150j	3素子7ノードエモン接続	528
PP15012N	日本インテ		1300	1200			150	103c	3200	150j	1.28	450	25j	20mA	1200	150j	3素子7ノードエモン接続	532
PG905C6	富士電機		600	600			20	100c	60	150j	1.1	10		500	600		2素子セクタータップ (カソードエモン)	56
* PM101-1	三菱		150	50	40		0.3	60a	4.5		1.4	0.45		10	50	25j	2素子セクタータップ (カソードエモン)	730A
* PM101-2	三菱		200	100	80		0.3	60a	4.5		1.4	0.45		10	100	25j	2素子セクタータップ (カソードエモン)	730A
* PM101-4	三菱		300	200	160		0.3	60a	4.5		1.4	0.45		10	200	25j	2素子セクタータップ (カソードエモン)	730A
* PM101-6	三菱		400	300	240		0.3	60a	4.5		1.4	0.45		10	300	25j	2素子セクタータップ (カソードエモン)	730A
* PM102-1	三菱		150	50	40		0.3	60a	4.5		1.4	0.45		10	50	25j	2素子セクタータップ (7ノードエモン)	730B
* PM102-2	三菱		200	100	80		0.3	60a	4.5		1.4	0.45		10	100	25j	2素子セクタータップ (7ノードエモン)	730B
* PM102-4	三菱		300	200	160		0.3	60a	4.5		1.4	0.45		10	200	25j	2素子セクタータップ (7ノードエモン)	730B
* PM102-6	三菱		400	300	240		0.3	60a	4.5		1.4	0.45		10	300	25j	2素子セクタータップ (7ノードエモン)	730B
PT368	日本インテ			800			36		400								3相ブリッジ	630
PT518	日本インテ		900	800			50	116c	800	150j	1.15	50	25j	10mA	800	150j	6素子3相ブリッジ	229
PT768	日本インテ		1000	800			75	112c	1000	150j	1.2	75	25j	10mA	800	150j	6素子3相ブリッジ	229
PT1018	日本インテ		1000	800			100	99c	1200	150j	1.16	100	25j	10mA	800	150j	6素子3相ブリッジ	229
PT3010	日本インテ		1100	1000			30	60c	400	150j	1.2	10		10	1000		6素子3相ブリッジ	228
PT3610	日本インテ			1000			36		400								3相ブリッジ	630
RO503D-02	ローム		200	200			5		60		0.98	2.5		10	200		2素子セクタータップ (カソードエモン)	484A
RB015T-40	ローム			40	40		10		120		0.55	5		3mA	40		2素子セクタータップ (カソードエモン), SB形	484A
RB025T-40	ローム			40	40		5		90		0.55	2.5		2mA	40		2素子セクタータップ (カソードエモン), SB形	484A
RB035B-40	ローム			40	40		4		30		0.55	2		3.5mA	40		2素子セクタータップ (カソードエモン), SB形	758A
RB435C	ローム			20	10		0.5		3		0.55	0.5		30	10		2素子セクタータップ (カソードエモン)	237
RB-40C	サンケン		1050	1000	700		4	40a	80		0.95	2		10	1000		ブリッジ接続	639G
RB-150	サンケン		70	50	35		1.5		40		0.95	1		10	50		ブリッジ接続	412
RB-151	サンケン		150	100	70		1.5		40		0.95	1		10	100		ブリッジ接続	412
RB-152	サンケン		250	200	140		1.5		40		0.95	1		10	200		ブリッジ接続	412
RB-154	サンケン		450	400	280		1.5		40		0.95	1		10	400		ブリッジ接続	412
RB-156	サンケン		650	600	420		1.5		40		0.95	1		10	600		ブリッジ接続	412
RB-158	サンケン			800			1.5		40		0.95	1		10	800		ブリッジ接続	412
RBA-401	サンケン			100			4		80		1.05	2		10	100		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付き	9
RBA-402	サンケン		200	200			4	40R	80		1.05	2		10	200		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付	9
RBA-402L	サンケン		200	200			4	40R	80		0.98	2		50	200		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付	9
RBA-406B	サンケン		60	60			4	40R	40		0.62	2		2mA	60		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付, SB形	9
* RBV-401	サンケン			100			4	40R	80		1.05	2		10	100		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付	230
* RBV-402	サンケン			200			4	40R	80		1.05	2		10	200		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付	230
* RBV-404	サンケン			400			4	40R	60		1.1	2		10	400		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付	230
* RBV-406	サンケン			600			4	40R	60		1.1	2		10	600		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付	230
* RBV-406B	サンケン		60	60			4	40a	40		0.62	2		2mA	60		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付, SB形	230
RBV-406H	サンケン			600			4		120		1	2		10	600		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付き	230
RBV-406M	サンケン			600			4		120		0.92	2		10	600		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付き	230
RBV-408	サンケン			800			4		100		1	2		10	800		ブリッジ接続, I _O は30cm ² フィン付き	230
RBV-601	サンケン			100			6	40R	120		1	3		10	100		ブリッジ接続, I _O は40cm ² フィン付	796
RBV-602	サンケン			200			6	40R	120		1	3		10	200		ブリッジ接続, I _O は40cm ² フィン付	796

図530

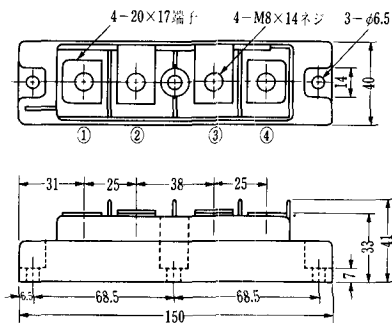


図531

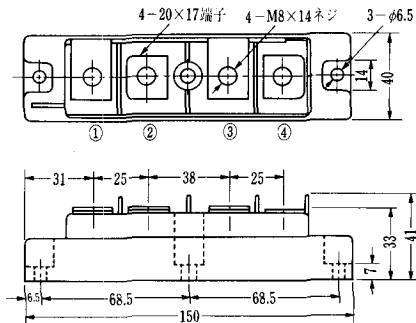


図532

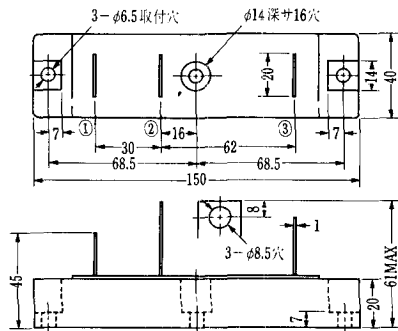


図533


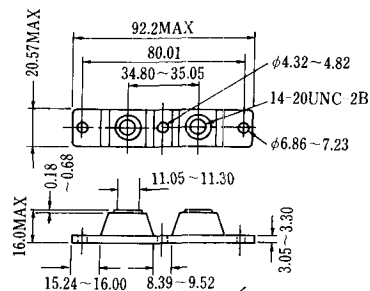


図534



外形番品	L
534A	5.5MAX
534B	7.0MAX
534C	8.5MAX
534D	10MAX
534E	11MAX
534F	12MAX

図535

