トランジスタ・モジュール　（NPN，ダーリントン接続，2個直列接続）

- ダーリントン・トランジスタ2個直列接続
- フリーホイル・ダイオード付
- 絶縁形
- 直流電流増幅率は70以上（定格電流にて）

■等価回路





注1．1トランジスタ当り。　注2．AC，1分間。　注3．#印はV_{CEO}（I_Cの単位はmA）。

型名	最大定格												電気的特性								
	V_{CBO}	$V_{CEO(SUS)}$ V_{CEO} #	V_{EBO}	I_C	I_{CP} (1ms)	I_B	I_F	P_C (注1)	P_C Total	T_j	T_{stg}	V_{iso} (注2)	I_{CBO} (mA)	V_{CB}	I_{EBO} (mA)	V_{EB}	$V_{CEO(SUS)}$ (V)(注3)	I_C	h_{FE}	V_{CE}	I_C
	(V)	(V)	(V)	(A)	(A)	(A)	(A)	(W)	(W)	(℃)	(℃)	(V)	最大	(V)	最大	(V)	最小	(A)	最小	(V)	(A)
2DI75M−050	600	450	10	75	150	4.5	75	350	700	150	−40〜125	2500	1.0	600	200	10	450	1.0	750	2.5	75
2DI75Z−100	1000	1000 #	10	75	150	4.0	75	500	1000	150	−40〜125	2500	1.0	1000	200	10	1000 #	1	100	5	75
2DI75Z−120	1200	1200 #	10	75	150	4.0	75	500	1000	150	−40〜125	2500	1.0	1200	200	10	1200 #	1	100	5	75
2DI100A−120	1200	1200 #	10	100	200	6.0	100	800	1600	150	−40〜125	2500	1.0	1200	200	10	1200 #	1	70	5	100
2DI100A−140	1400	1400 #	10	100	200	6.0	100	800	1600	150	−40〜125	2500	1.0	1200	200	10	1400 #	20	70	5	100
2DI100D−050	600	450	7	100	200	6.0	100	620	1240	150	−40〜125	2500	1.0	600	400	7	450	1.0	100	5	100
2DI100D−100	1000	800	10	100	200	6.0	100	800	1600	150	−40〜125	2500	1.0	1000	400	10	800	5.0	100	5	100
2DI100M−050	600	450	10	100	200	6.0	100	620	1240	150	−40〜125	2500	1.0	600	400	10	450	1.0	1000	2.5	100
2DI100Z−100	1000	1000 #	10	100	200	5.0	100	800	1600	150	−40〜125	2500	2.0	1000	400	10	1000 #	2	100	5	100
2DI100Z−120	1200	1200 #	10	100	200	6.0	100	800	1600	150	−40〜125	2500	2.0	1200	400	10	1200 #	2	100	5	100
2DI150A−120	1200	1200 #	10	150	300	8.0	150	1000	2000	150	−40〜125	2500	1.0	1200	200	10	1200 #	1	70	5	150
2DI150A−140	1400	1400 #	10	150	300	8.0	150	1000	2000	150	−40〜125	2500	1.0	1200	200	10	1400 #	20	70	5	150
2DI150D−050	600	450	7	150	300	9.0	150	690	1380	150	−40〜125	2500	1.0	600	400	7	450	1.0	100	5	150
2DI150D−100	1000	800	10	150	300	8.0	150	1000	2000	150	−40〜125	2500	1.0	1000	400	10	800	5.0	100	5	150
2DI150M−050	600	450	10	150	300	9.0	150	690	1380	150	−40〜125	2500	1.0	600	400	10	450	1.0	1500	2.5	150
2DI150Z−100	1000	1000 #	10	150	300	4.0	150	1000	2000	150	−40〜125	2500	2.0	1000	400	10	1000 #	2	100	5	150
2DI150Z−120	1200	1200 #	10	150	300	8.0	150	1000	2000	150	−40〜125	2500	2.0	1200	400	10	1200 #	2	100	5	150
2DI200A−050	600	450	10	200	400	10	200	900	1800	150	−40〜125	2500	2.0	600	600	10	450	2.0	80	5	200
2DI200D−100	1000	800	10	200	400	8.0	200	1200	2400	150	−40〜125	2500	1.0	1000	400	10	800	5.0	100	5	200
2DI240A−055	600	550	6	240	480	10	240	1000	2000	150	−40〜125	2500	2.0	600	600	6	550	2.0	70	5	240

C5



E2



E5



飽和電圧 (V)				スイッチング時間 (μs)						エミッタ・コレクタ間ダイオード						熱抵抗		等価回路	外形図	記事	型名
				(T_j =25℃)												$R_{th(j-c)}$ (℃/W)					
V_{CE}	V_{BE}	I_C	I_B	t_{on}	t_{stg}	t_f	I_{B1}	I_{B2}	I_C	V_F	I_F	t_{rr}	I_F	V_{BE}	di/dt	トランジスタ部	ダイオード部				
最大	最大	(A)	(A)	最大	最大	最大	(A)	(A)	(A)	(V) 最大	(A)	(μs) 最大	(A)	(V)	(A/μs)	最大	最大				
2.5	3.0	75	0.1	3.0	8	3.0	0.1	-1.5	75	1.8	75	0.6	75	−6	150	0.35	0.85	E6	M208		2DI75M-050
2.8	3.5	75	1.0	2.5	12	2.0	1.0	-1.5	75	1.8	75	0.7	75	−6	75	0.25	1.2	E4	M209		2DI75Z-100
2.8	3.5	75	1.0	3.0	15	2.0	1.0	-1.5	75	2.0	75	0.8	75	−6	75	0.25	1.2	E4	M209		2DI75Z-120
2.5	3.5	100	3.0	3.0	15	3.0	3.0	-9.0	100	2.0	100	0.6	100	−6	100	0.15	0.45	E2	M207	UL：E82988 (M)	2DI100A-120
2.5	3.5	100	3.0	3.0	15	3.0	3.0	-9.0	100	2.0	100	0.6	100	−6	100	0.15	0.45	E2	M207		2DI100A-140
2.0	2.5	100	2.0	3.0	12	4.0	2.0	-2.0	100	1.5	100	0.6	100	−6	100	0.2	1.6	C3	M205		2DI100D-050
2.5	3.5	100	2.0	2.5	15	3.0	2.0	-6.0	100	1.8	100	0.5	100	−6	100	0.15	0.45	E2	M207		2DI100D-100
2.5	3.0	100	0.1	3.0	8	3.0	0.1	-2.0	100	1.8	100	0.6	100	−6	200	0.2	0.8	E6	M205		2DI100M-050
2.8	3.5	100	1.4	3.0	15	2.0	1.4	-2.0	100	2.0	100	0.8	100	−6	100	0.156	0.65	E5	M210		2DI100Z-100
2.8	3.5	100	1.4	3.0	15	2.0	1.4	-2.0	100	2.0	100	0.8	100	−6	100	0.156	0.65	E5	M210		2DI100Z-120
2.5	3.5	150	4.0	3.5	15	3.0	4.0	−12	150	2.0	150	0.6	150	−6	150	0.125	0.31	E2	M207	UL：E82988 (M)	2DI150A-120
2.5	3.5	150	4.0	3.0	15	3.0	4.0	−12	150	2.0	150	0.6	150	−6	150	0.125	0.31	E2	M207		2DI150A-140
2.0	2.5	150	3.0	3.0	12	4.0	3.0	-3.0	150	1.5	150	0.6	150	−6	150	0.18	0.6	C3	M205		2DI150D-050
2.5	3.5	150	3.0	2.5	15	3.0	3.0	-9.0	150	1.8	150	0.5	150	−6	150	0.125	0.31	E2	M207		2DI150D-100
2.5	3.0	150	0.1	3.0	8	3.0	0.1	-3.0	150	1.8	150	0.6	150	−6	300	0.18	0.60	E7	M205		2DI150M-050
2.8	3.5	150	2.0	2.5	12	2.0	2.0	-3.0	150	1.8	150	0.7	150	−6	150	0.125	0.60	E5	M210		2DI150Z-100
2.8	3.5	150	2.0	3.0	15	2.0	2.0	-3.0	150	2.0	150	0.8	150	−6	150	0.125	0.60	E5	M210		2DI150Z-120
2.0	2.5	200	5.0	2.0	12	3.0	5.0	-5.0	200	1.8	200	0.6	200	−6	200	0.14	0.45	C5	M207		2DI200A-050
2.5	3.5	200	4.0	2.5	15	3.0	4.0	−12	200	1.8	200	0.5	200	−6	200	0.1	0.31	E2	M207		2DI200D-100
2.0	2.5	240	7.0	2.0	12	3.0	7.0	-7.0	240	1.5	240	0.6	240	−6	240	0.125	0.3	C3	M207		2DI240A-055

FD-1

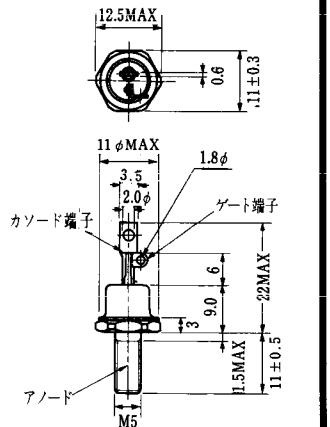

FD-2

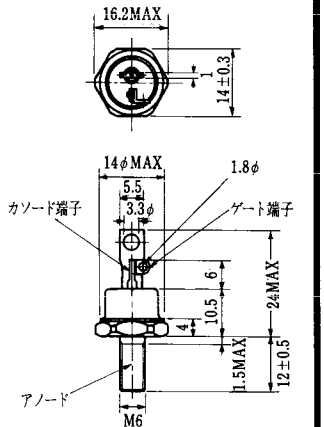

FD-3

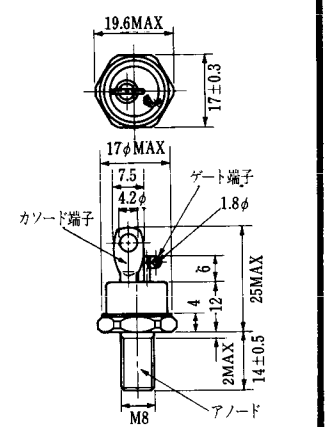

FD-4

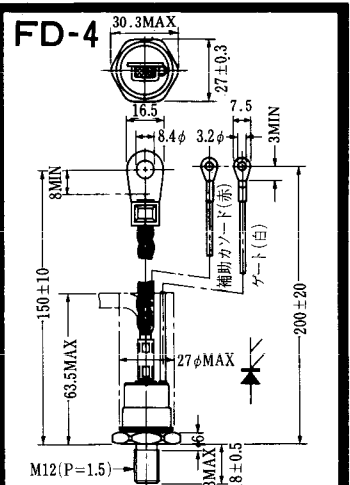

FD-5

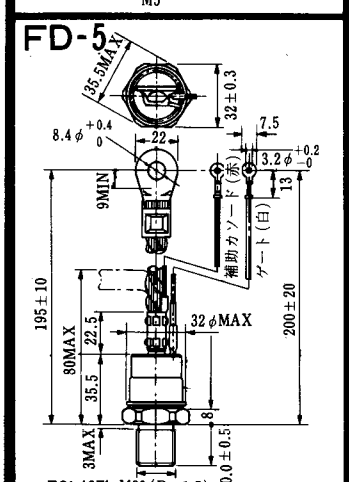

FD-6

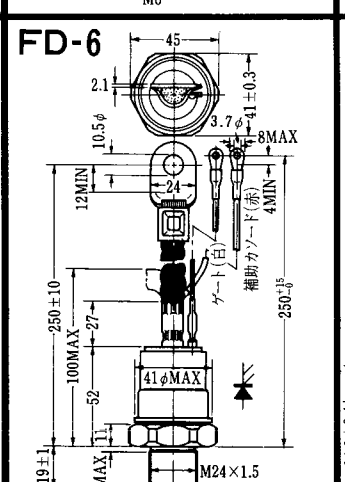

FD-7

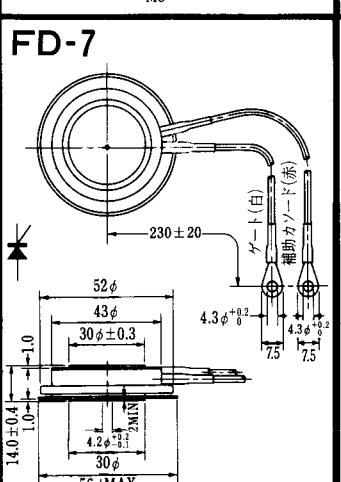

FD-8

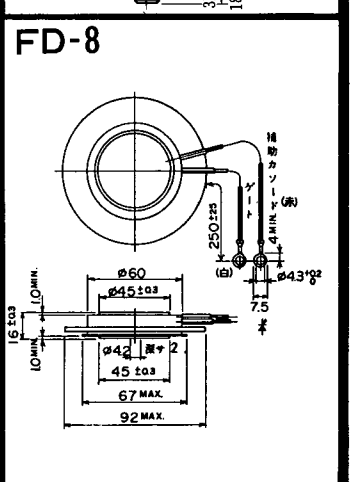

〈寸法図単位:mm〉

FD-9

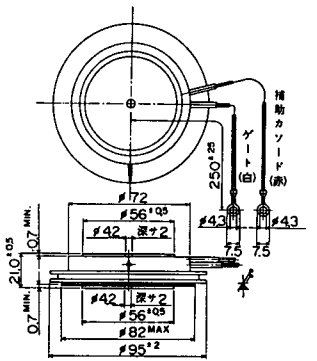

FD-10

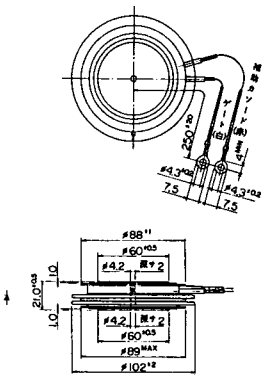

FD-11

FD-12

《寸法図単位:mm》

H-1

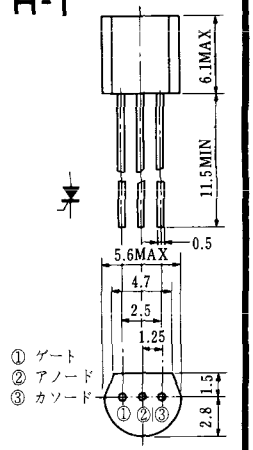

H-2

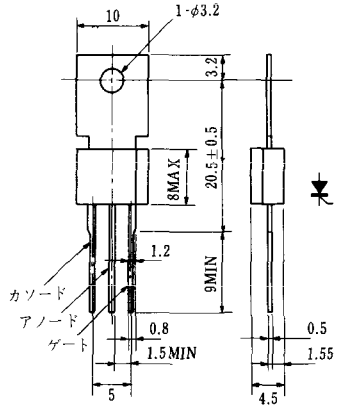

H-3



H-4

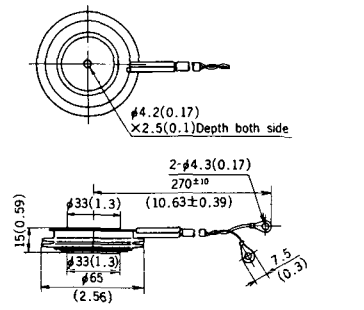

H-5



H-6

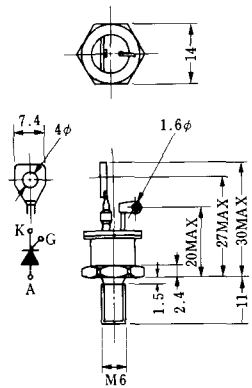

H-7

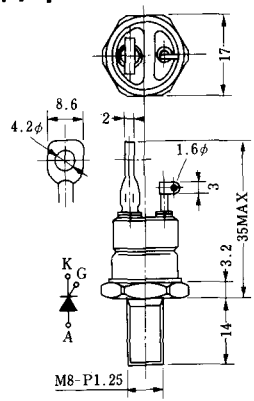

H-8A



H-8B

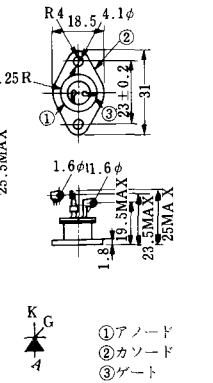

《寸法図単位：mm》

H-9A　H-9B



①アノード
②カソード
③ゲート

H-10

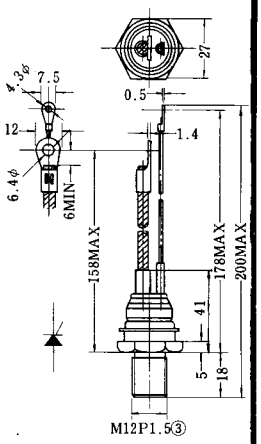

H-11

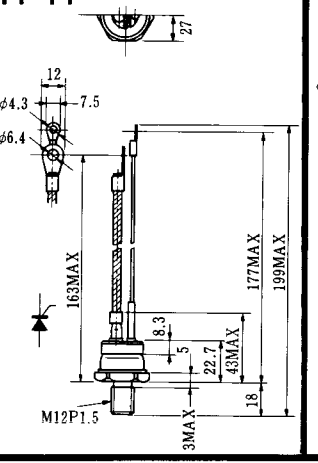

H-12

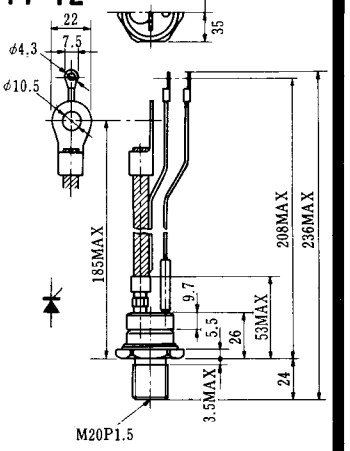

H-13

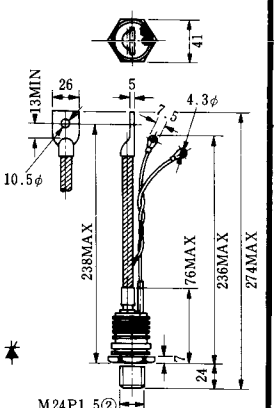

H-14

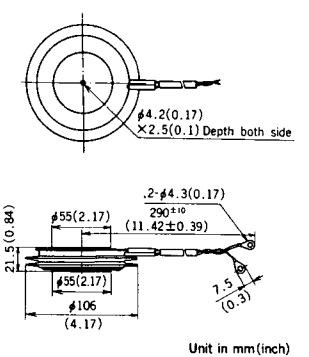

H-15

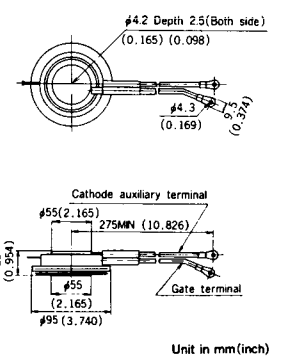

H-16

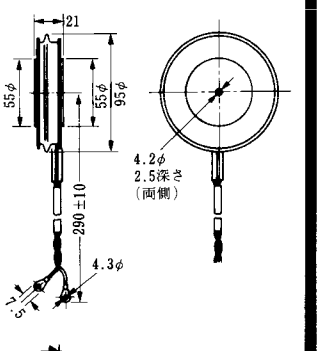

《寸法図単位：mm》

H-17

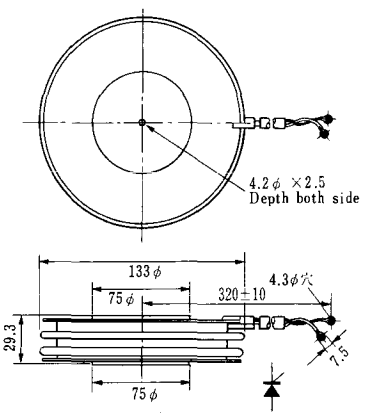

H-18



H-19

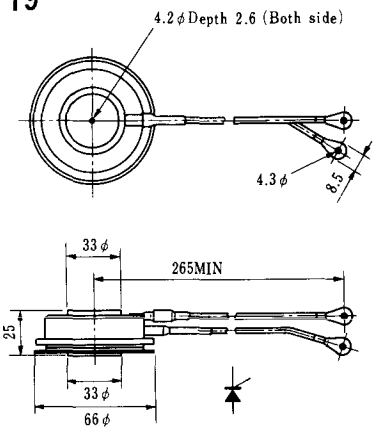

H-20

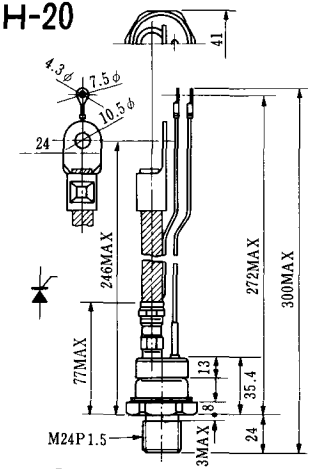

H-21

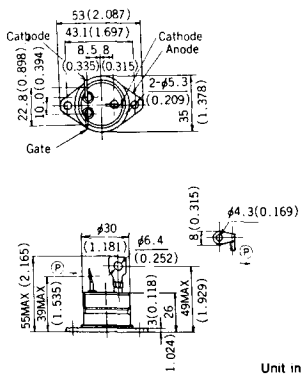

H-22

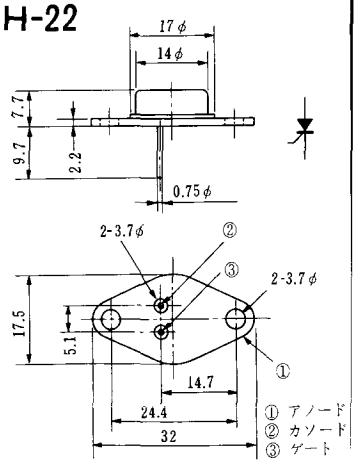

《寸法図単位：mm

H-23

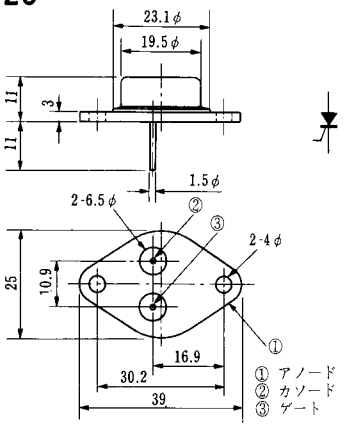

H-24

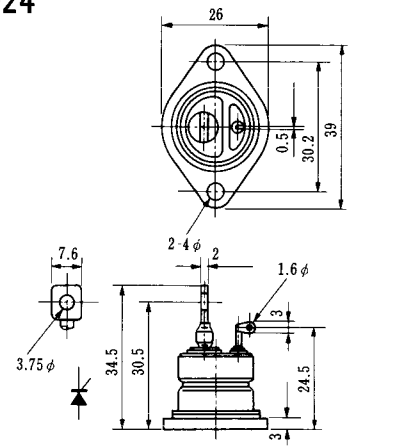

H-25

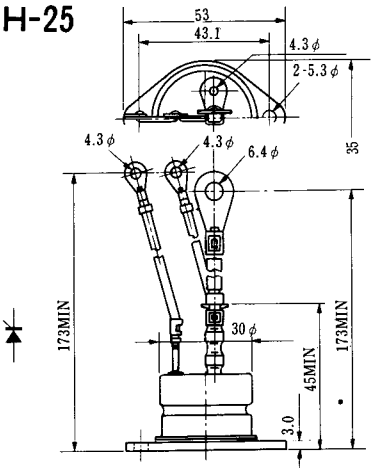

H-26

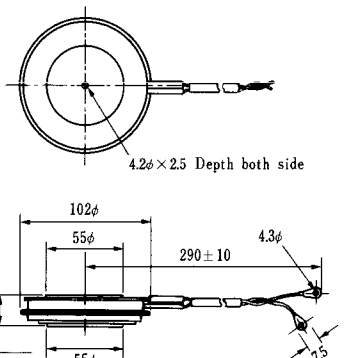

Type	Direction of polarity
CA12	

H-27

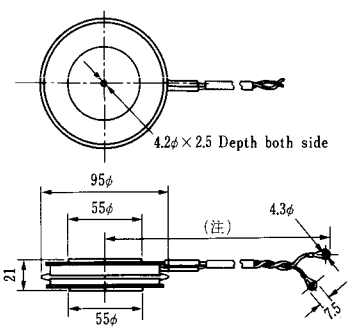

Type	Direction of polarity
CF11V	

(注) CC11V : 400±10
CF11V : 250±10

H-28

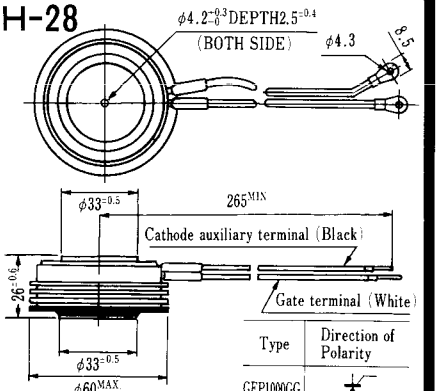

Type	Direction of Polarity
GFP1000GG	

Weight : 360(g)

Note : The thickness is a dimension in press at the rated mounting force.

《寸法図単位 : mm》

H-29

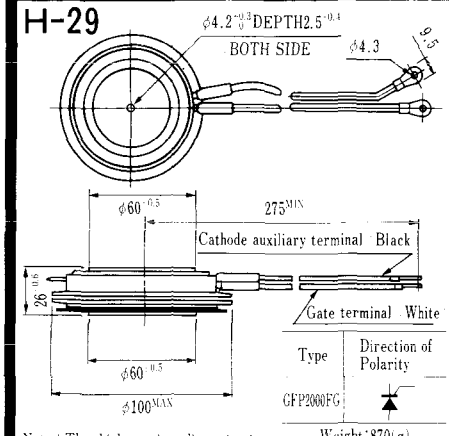

Type	Direction of Polarity
GFP2000FG	

Weight:870(g)

Note : The thickness is a dimension in press at the rated mounting force.

H-30

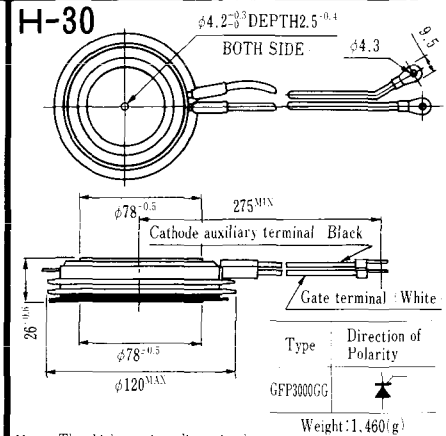

Type	Direction of Polarity
GFP3000GG	

Weight:1.460(g)

Note : The thickness is a dimension in press at the rated mounting force.

《寸法図単位:mm》

HT-1



TERMINAL	t	W	φA	φB
T_1	0.8±0.025 (0.031±0.001)	6.35±0.1 (0.250±0.004)	$2.00^{+0.1}_{-0}$ $(0.079^{+0.004}_{-0})$	1.3 (0.051)
T_2	0.8±0.025 (0.031±0.001)	6.35±0.1 (0.250±0.004)	$2.00^{+0.1}_{-0}$ $(0.079^{+0.004}_{-0})$	1.3 (0.051)
G	0.5±0.025 (0.020±0.001)	4.75±0.1 (0.187±0.004)	$1.55^{+0.1}_{-0}$ $(0.061^{+0.004}_{-0})$	1.3 (0.051)

Unit in mm(inch)

HT-2

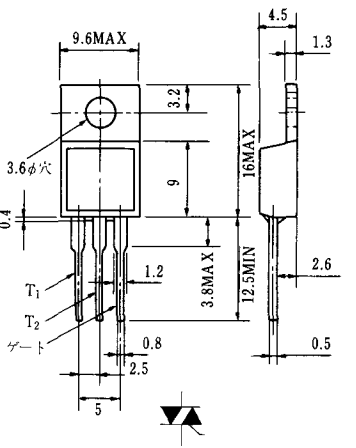

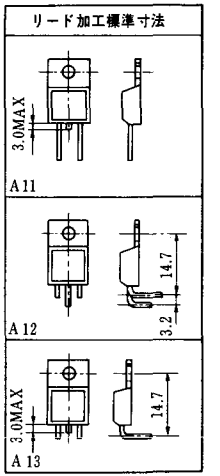

HT-3

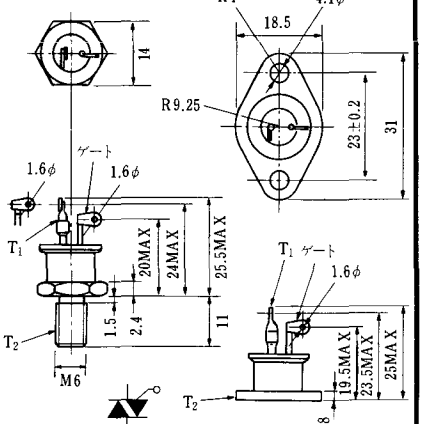

HT-4

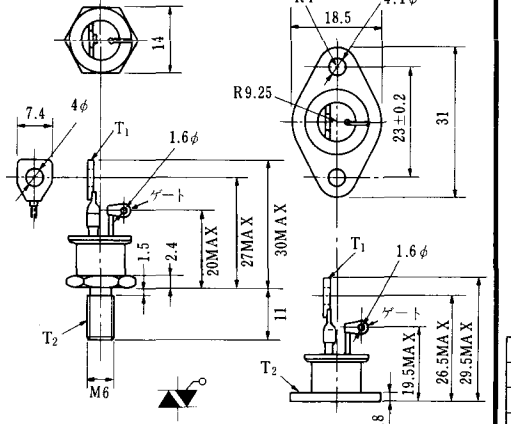

HT-5

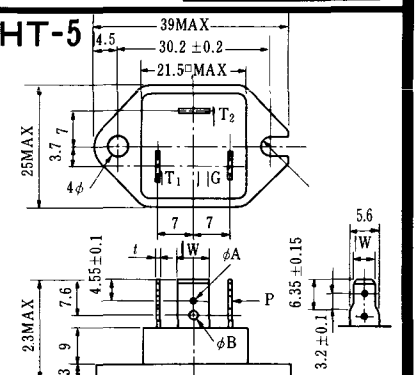

TERMINAL	t	W	φA	φB
T_1	0.8±0.025	6.35±0.1	$2.00^{+0.1}_{-0}$	2.4
T_2	0.8±0.025	6.35±0.1	$2.00^{+0.1}_{-0}$	2.4
G	0.5±0.025	4.75±0.1	$1.55^{+0.1}_{-0}$	1.55

《寸法図単位：mm》

M-1

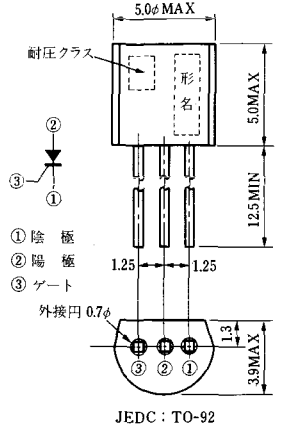

M-2

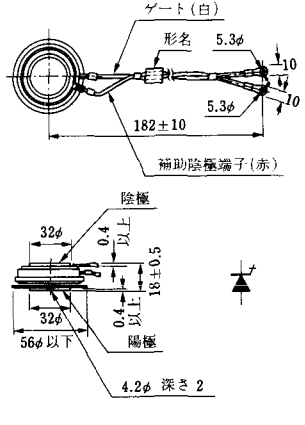

M-3

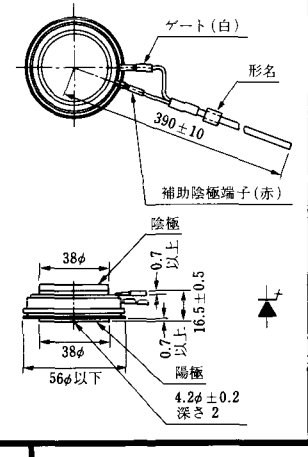

M-4

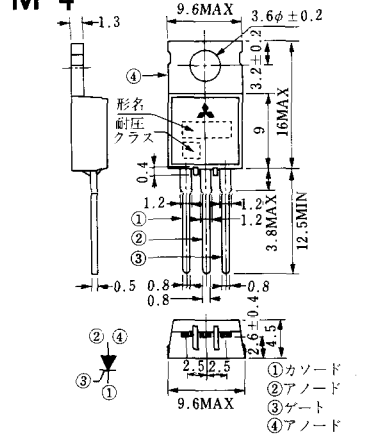

M-5

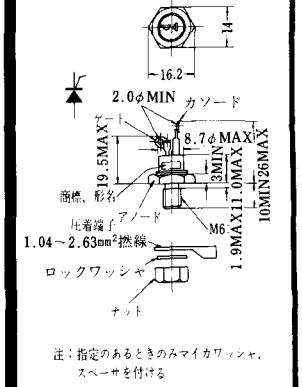

注：指定のあるときのみマイカワッシャ，スペーサを付ける

M-6

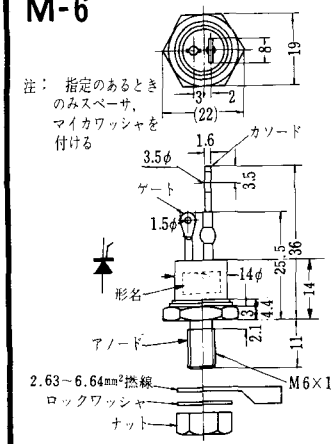

注：指定のあるときのみマイカワッシャ

M-7

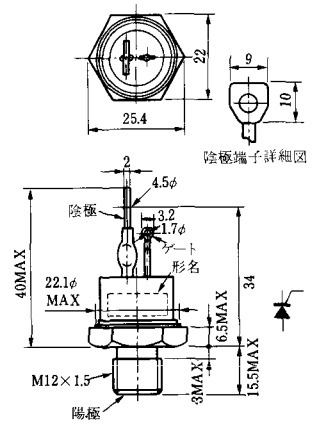

M-8

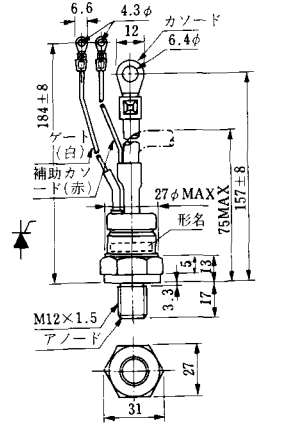

《寸法図単位：mm

M-9

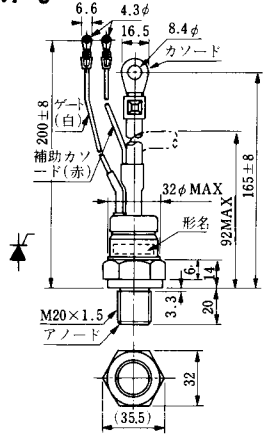

M-10

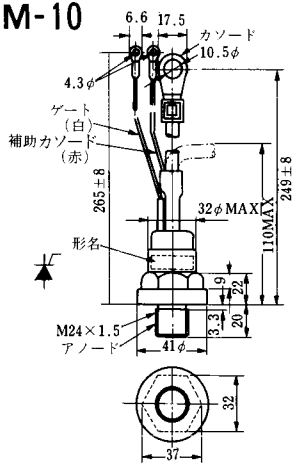

M-11

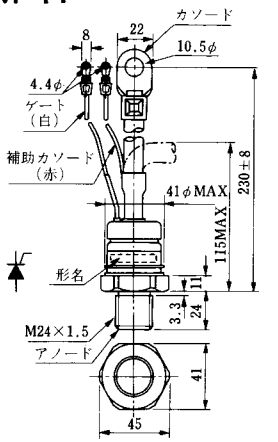

M-12

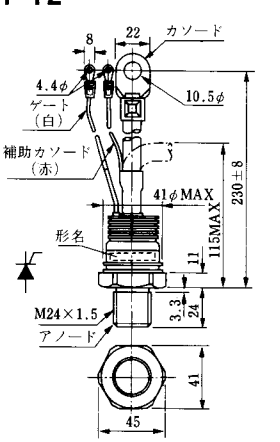

M-13

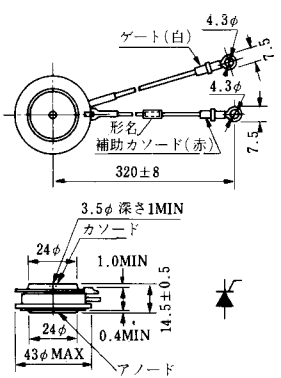

M-14

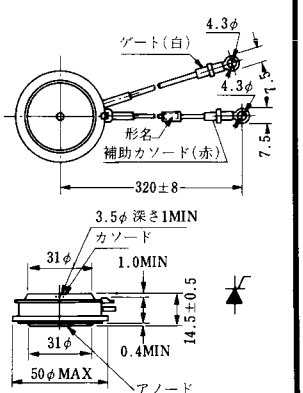

M-15

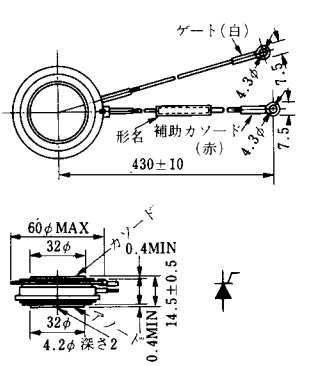

M-16

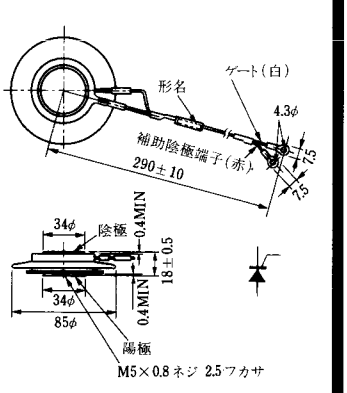

《寸法図単位：mm》

M-17

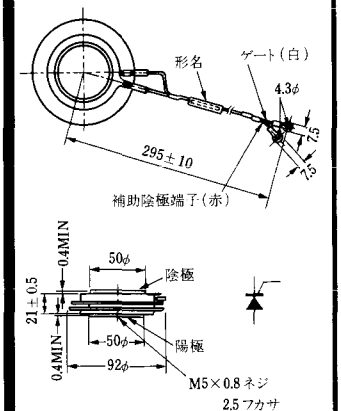

M-18

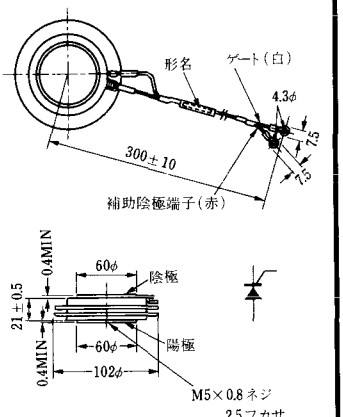

M-19

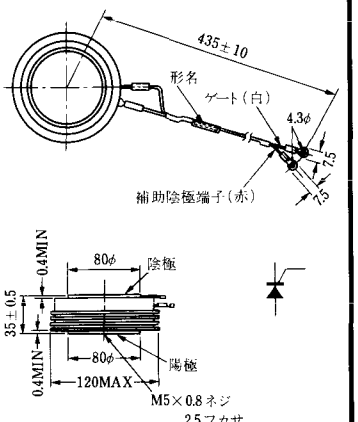

M-20

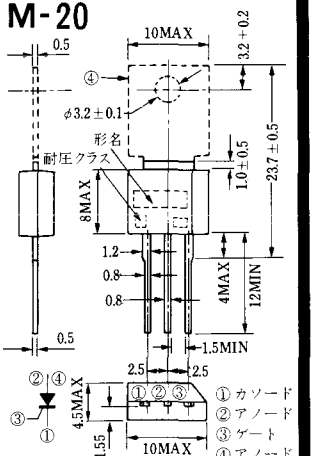

M-21

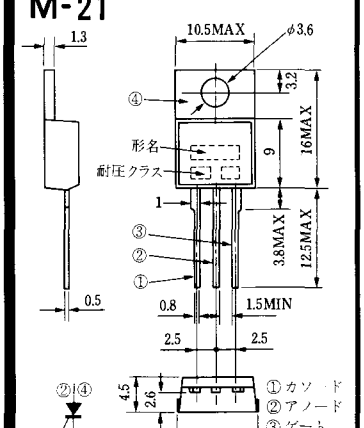

M-22

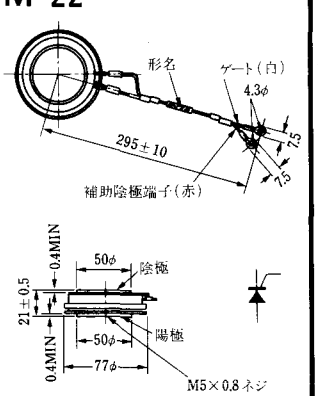

M-23

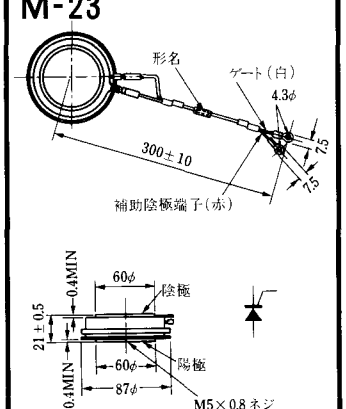

M-24

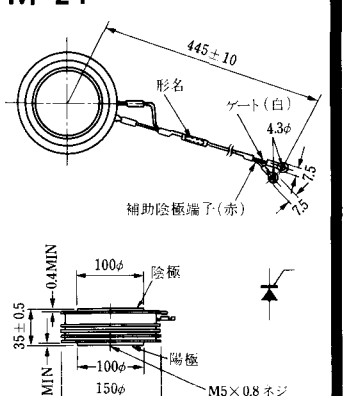

《寸法図単位：mm》

M-25

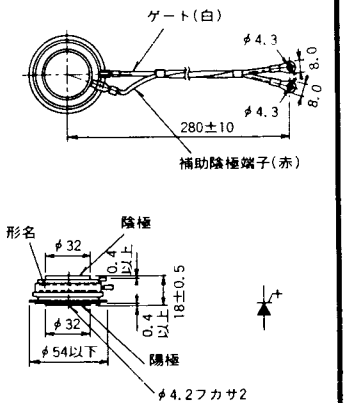

M-26

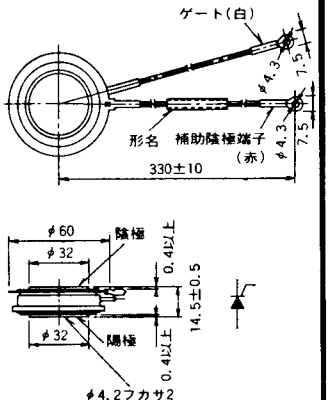

M-27

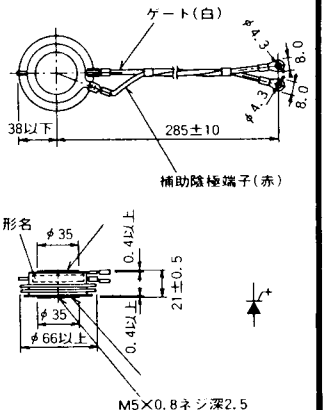

M-28

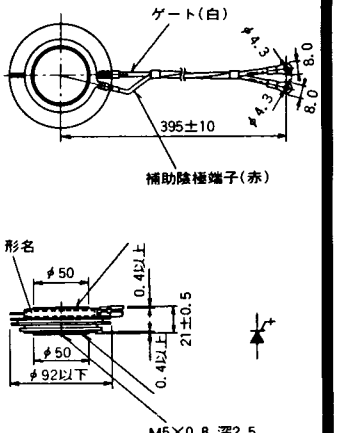

M-29

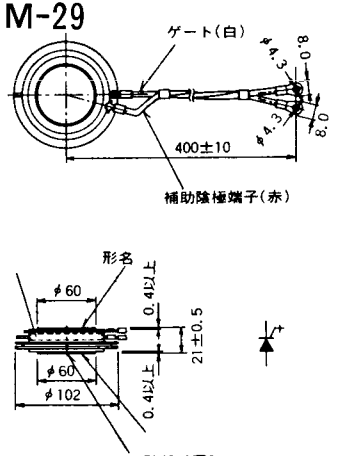

M-30

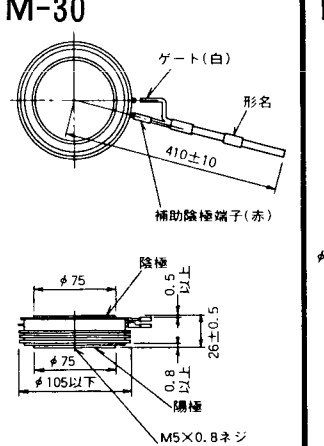

M-31

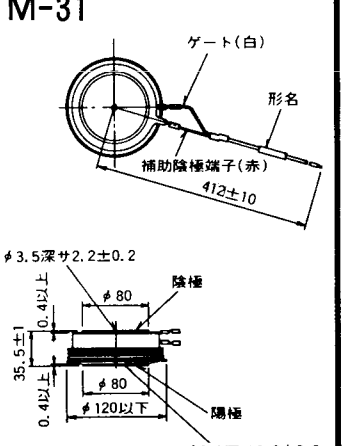

M-32

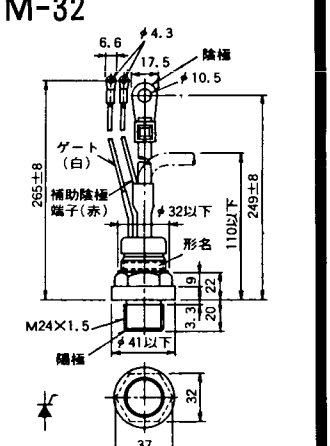

《寸法図単位：mm》

M-33

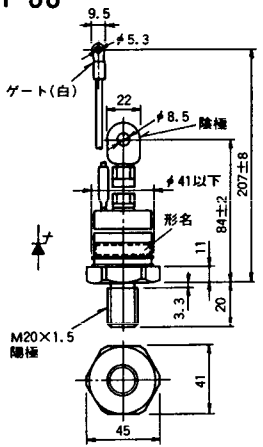

M-34

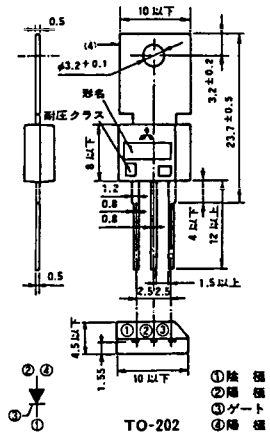

《寸法図単位:mm》

MT-1

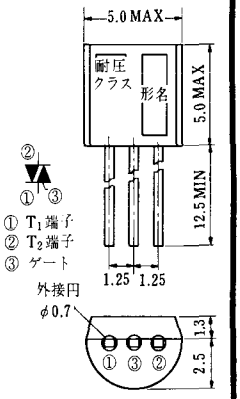

JEDC：TO-92

MT-2

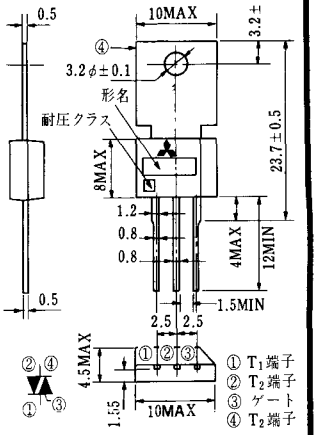

MT-3

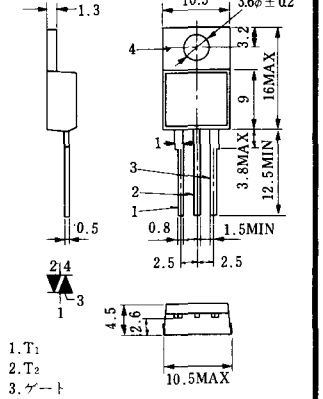

MT-4

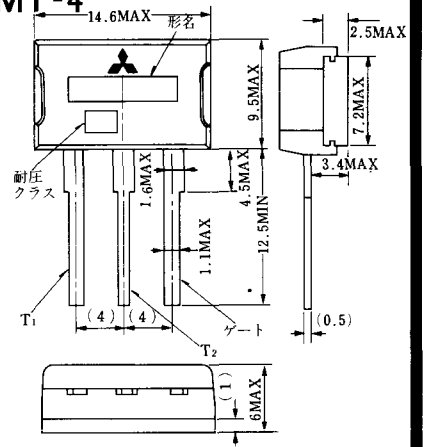

MT-5

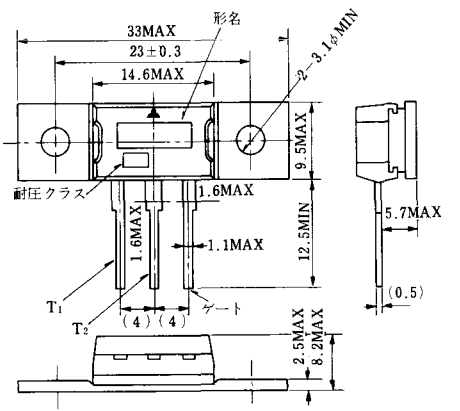

MT-6

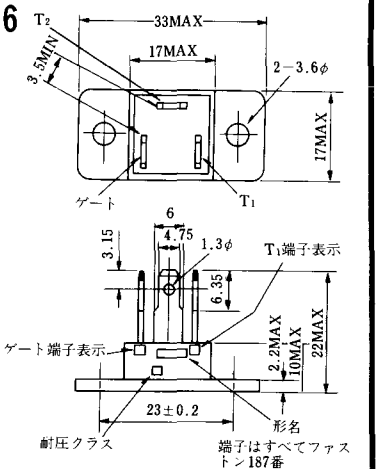

MT-7

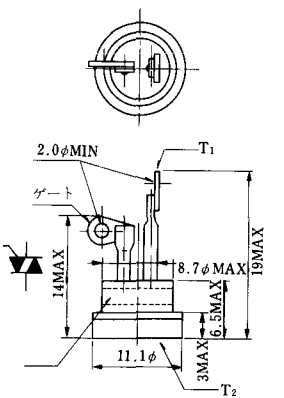

《寸法図単位：mm》

MT-8

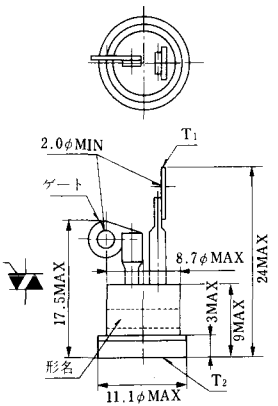

MT-9

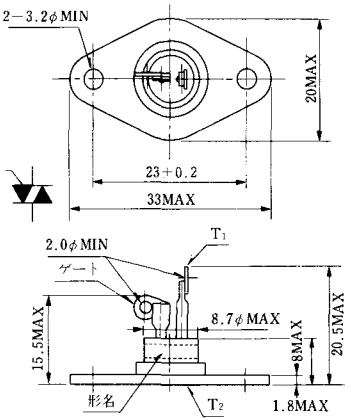

MT-10

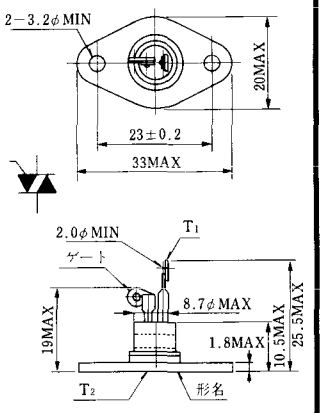

MT-11

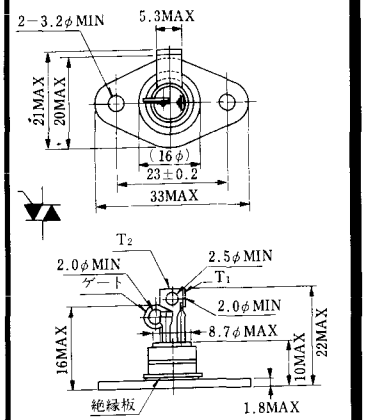

MT-12

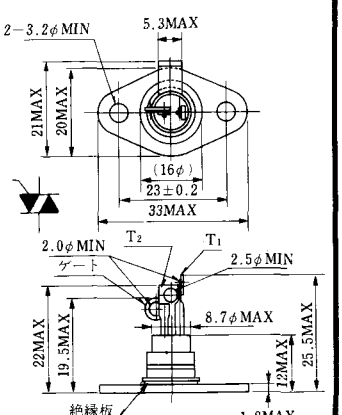

MT-13

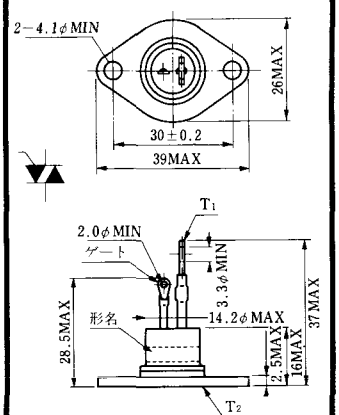

MT-14

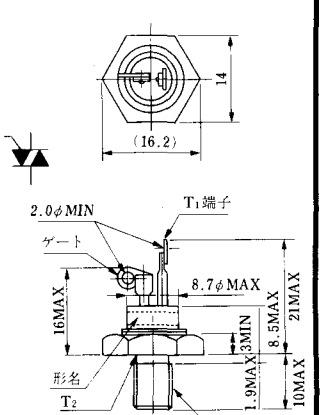

MT-15

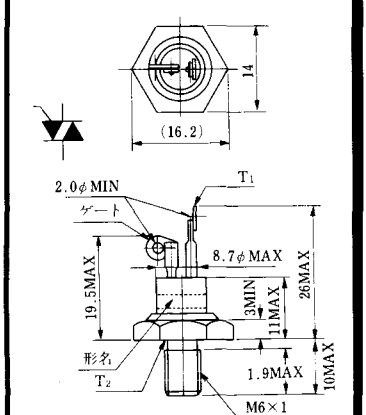

《寸法図単位：mm》

MT-16

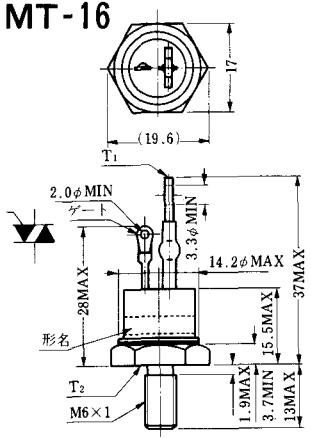

MT-17

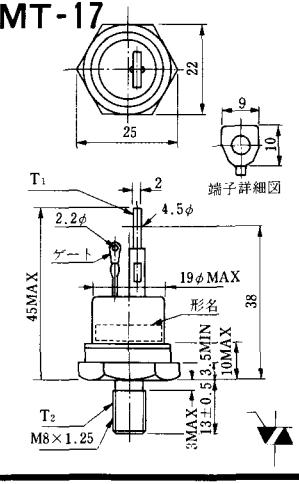

MT-18

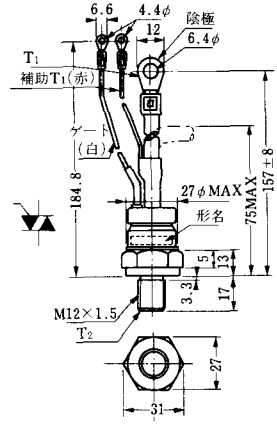

MT-19

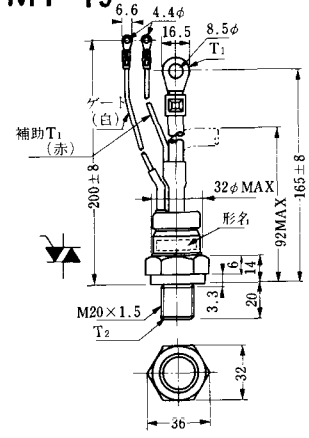

MT-20

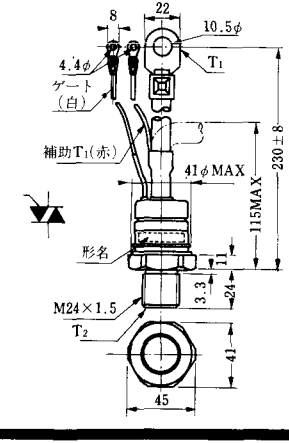

MT-21

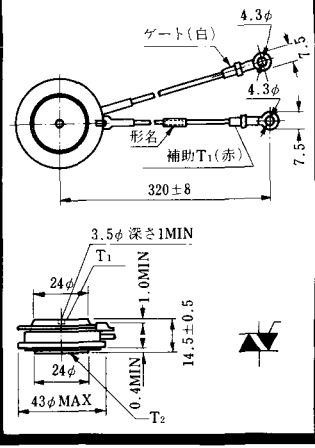

MT-22

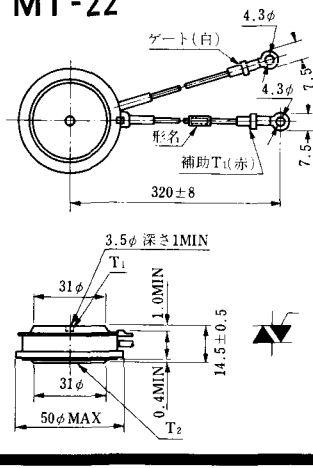

MT-23

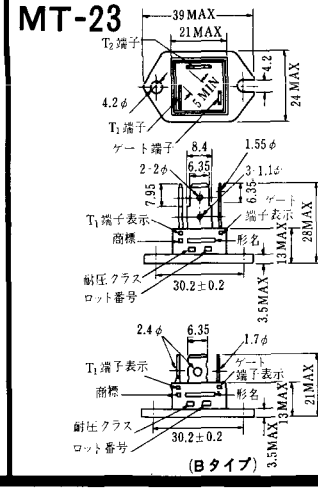

《寸法図単位：mm》

MT-24



① T_1 端子
② T_2 端子
③ ゲート端子
④ T_2 端子

TO－3P

《寸法図単位:mm》

N-1

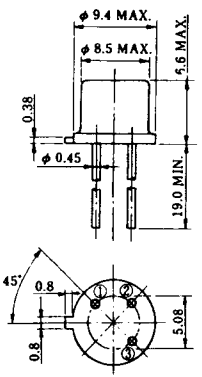

N-2

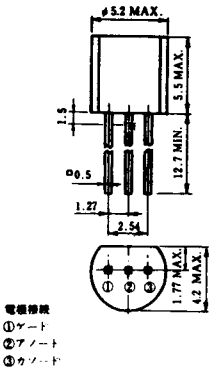

N-3

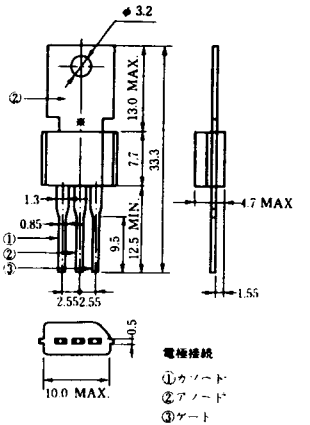

N-4

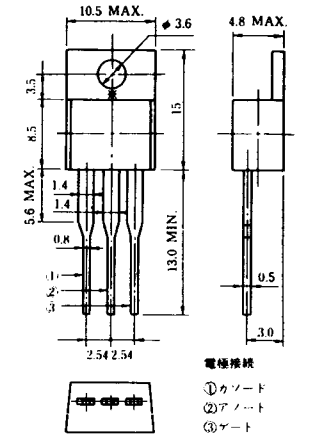

N-5

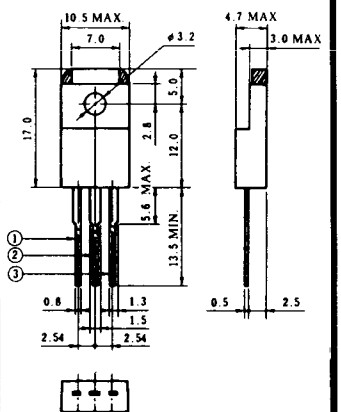

N-6

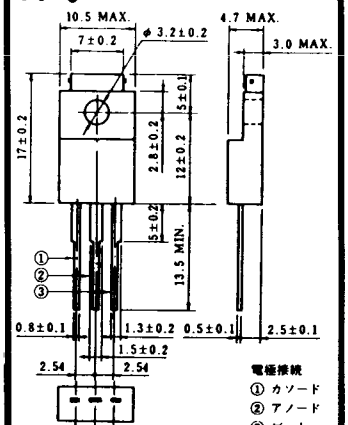

N-7

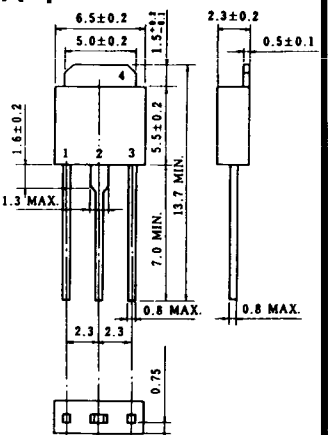

N-8

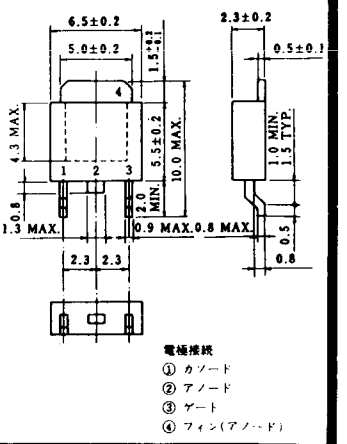

〈寸法図単位：mm〉

N-9



電極接続
K：カソード
A：アノード
G：ゲート

〈寸法図単位：mm〉

NA-1

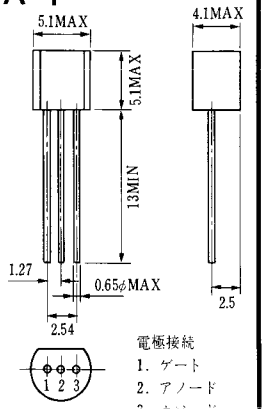

電極接続
1. ゲート
2. アノード
3. カソード

JEDEC：TO-92

NA-2

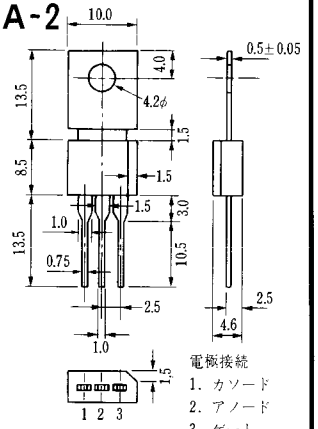

電極接続
1. カソード
2. アノード
3. ゲート

JEDEC：TO-202AA

《寸法図単位：mm》

NI-1

11RC
21RC

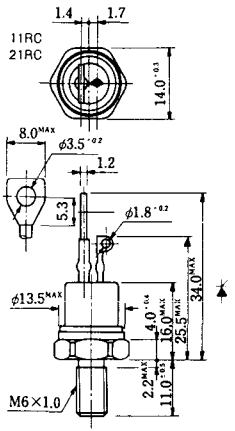

NI-2

29RD



NI-3

39RC
59RC
39RF
59RF

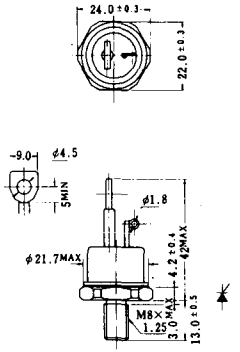

NI-4

68RP, 88RP, 108RP, 68RS, 88RS, 78RT, 88RLD, 88RLE, 88RLF, 88RLG, 88RLH, 108RLE



NI-5

158RP, 208RP, 128RS, 178RS, 158RT, 178RLD, 178RLE, 178RLF, 178RLG, 178RLH, 208RLE



NI-6

308RP, 408RP, 508RP, 278RS, 358RS, 258RT, 258RLD, 258RLG, 258RLH, 308RLE, 308RLF, 358RLE



NI-7

89RW「JL
129RW「JL

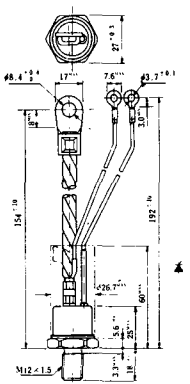

NI-8

89RW
129RW

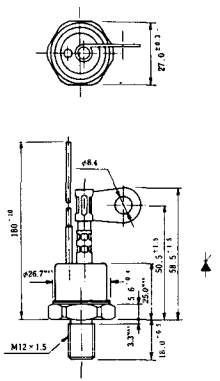

《寸法図単位:mm》

NI-9

259RW
309RW

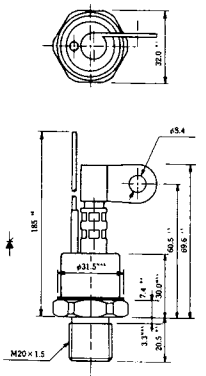

NI-10

259RW「JL
309RW「JL

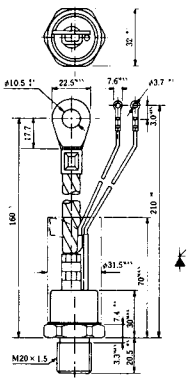

NI-11

103PA
253PA
503PA
553PA
803PA
103PLE
103PLG
103PLH
203PLG
253PLE
253PLH
353PLG
403PLE
403PLH

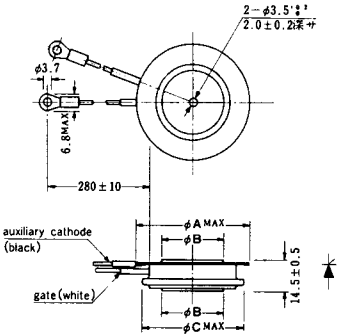

型名 / 寸法	103PA, 103PLE 103PLG, 103PLH	253PA, 203PLG 253PLE, 253PLH	503PA, 553PA 353PLG, 403PLE 403PLH	803PA
A	40	46	55.5	55.5
B	16	22	30	32
C	36	42	50.5	50.5

NI-12

403PAB
503PAB
503PLB



NI-13

1003PA
1003PAB
1003PLF
1003PLH
1503PA



NI-14

358RGA



NI-15

359RGA



《寸法図単位:mm》

NI-16

503PLF
503PLH



NI-17

3003PA



NI-18

353PGA「」E



NI-19

603PGA, 603PGA「」A, 803PGA



NI-20

603PGA「」E



NI-21

1001PGB「」E



NI-22

1201PGA, 1201PGA「」A, 1401PGA



NI-23

1201PGA「」E



《寸法図単位:mm》

NI-24

2001PGBT JE



NI-25

NI-26

《寸法図単位:mm》

NT-1



電極接続
①T_1
②ゲート
③T_2

NT-2



電極接続
①T_1
②ゲート
③T_2

NT-3

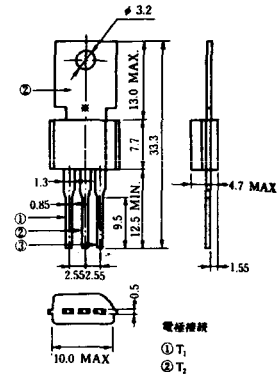

電極接続
①T_1
②T_2
③ゲート

NT-4

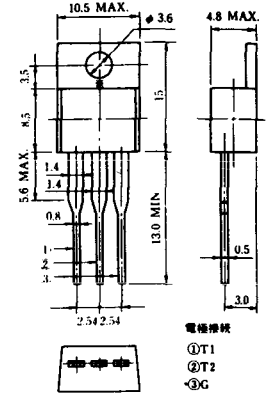

電極接続
①T1
②T2
③G

NT-5

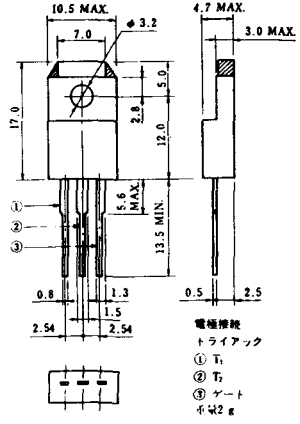

電極接続
トライアック
① T_1
② T_2
③ ゲート
本体2 g

NT-6

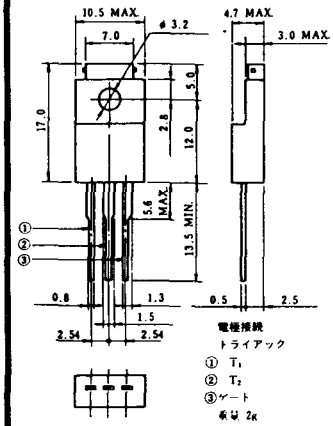

電極接続
トライアック
① T_1
② T_2
③ゲート
本体 2g

NT-7

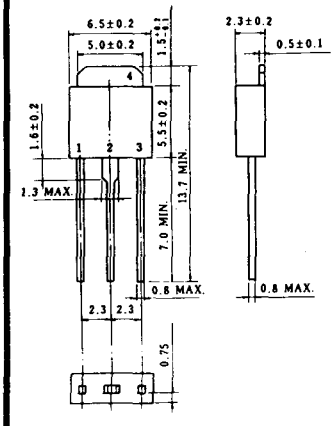

NT-8

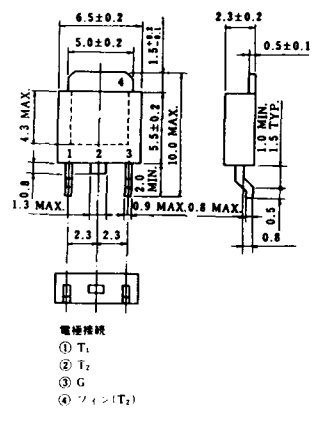

電極接続
① T_1
② T_2
③ G
④ フィン(T_2)

《寸法図単位：mm》

S-1

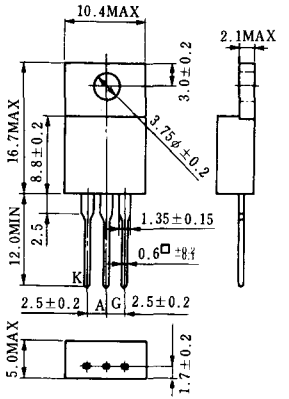

ST-1

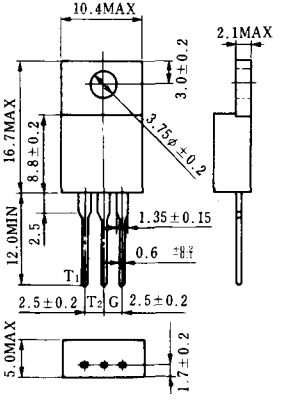

《寸法図単位：mm》

SA-1

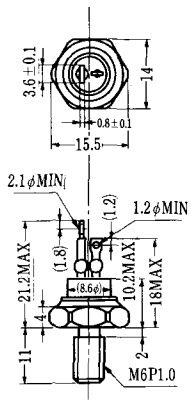

SA-2

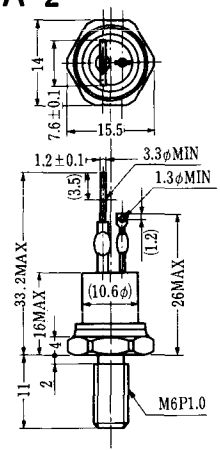

SA-3

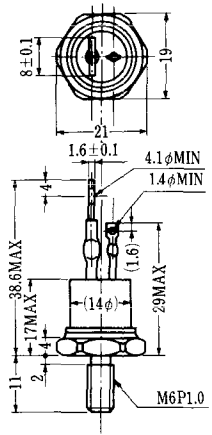

SA-4

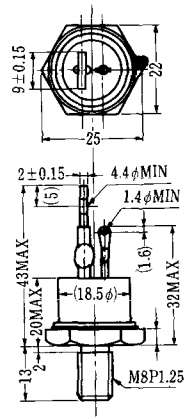

SA-5

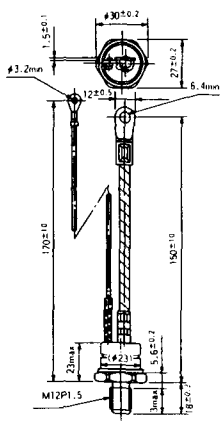

SA-6

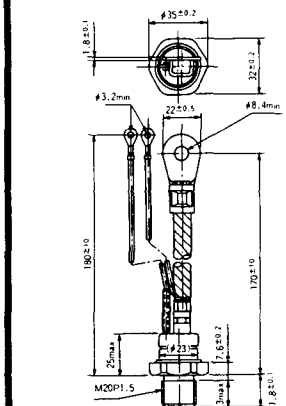

SA-7

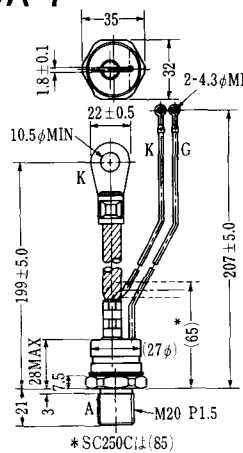

SA-8

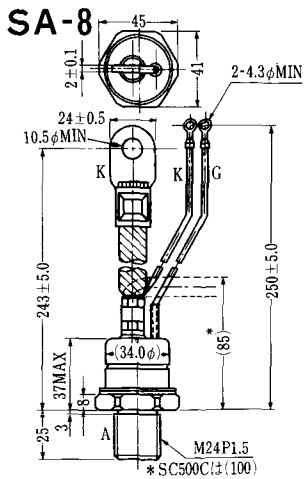

《寸法図単位:mm》

SA-9

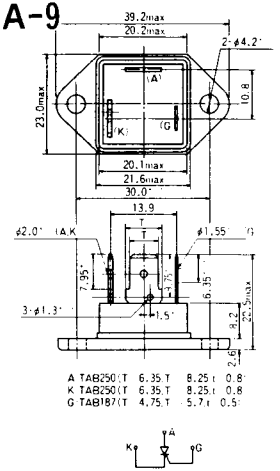

SA-10

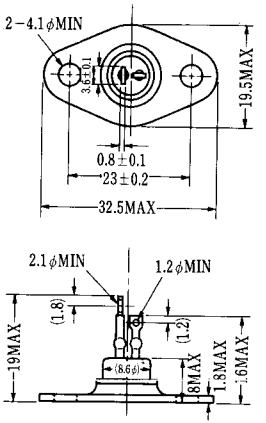

SA-11

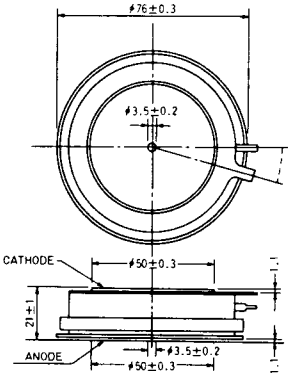

SA-12

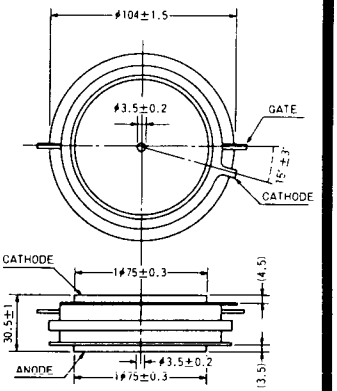

《寸法図単位:mm》

SAT-1

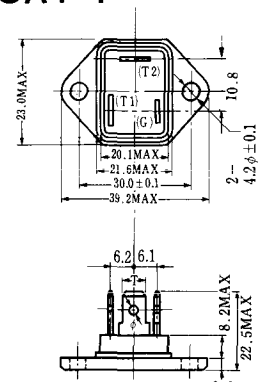

T1端子：ファストン250(T=6.35, t=0.8, φ=1.65)
T2端子：ファストン250(T=6.35, t=0.8, φ=1.65)
G 端子：ファストン187(T=4.75, t=0.5, φ=1.3)

SAT-2

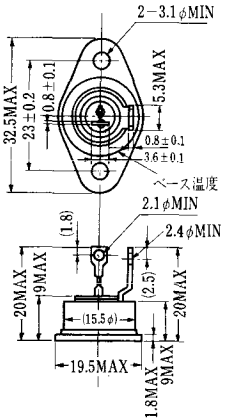

SAT-3

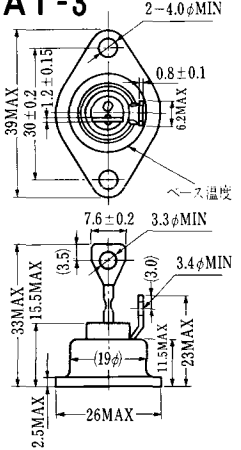

SAT-4

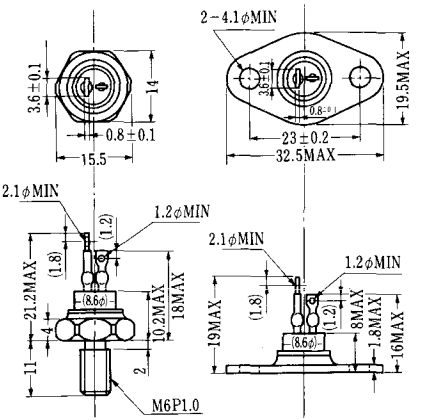

SAT-5

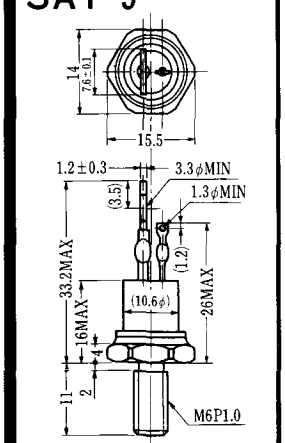

SAT-6

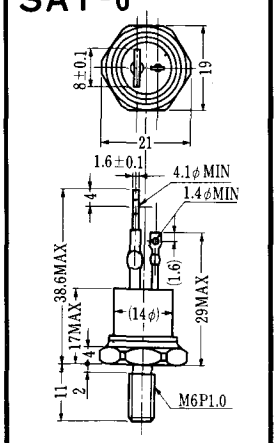

SAT-7

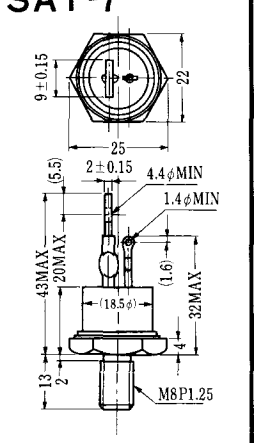

SAT-8

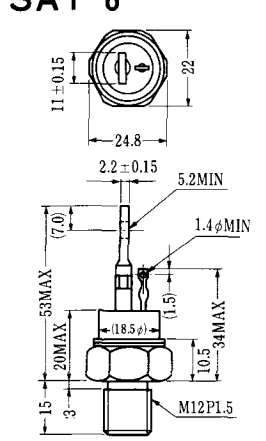

SAT-9

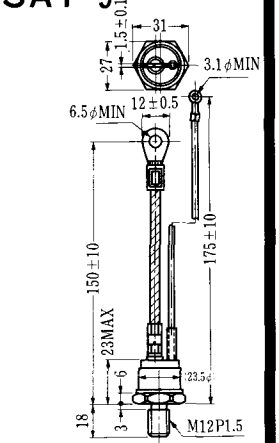

《寸法図単位：mm》

SAT-10

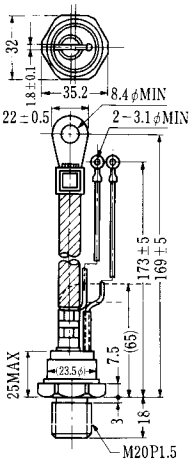

SAT-11

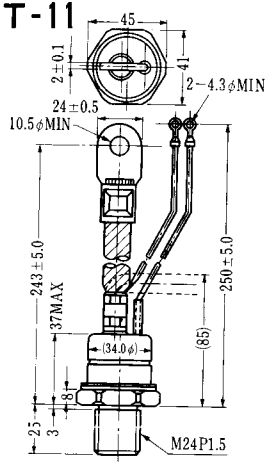

《寸法図単位：mm》

SY-1(1096A)



C: Cathode
A: Anode
G: Gate

SY-2(1151)

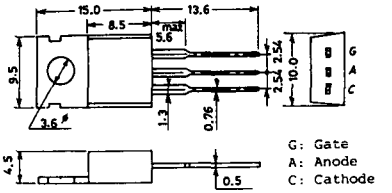

G: Gate
A: Anode
C: Cathode

SY-3(1104)

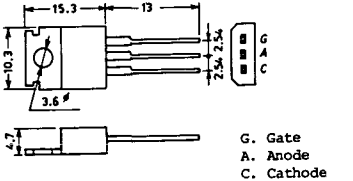

G. Gate
A. Anode
C. Cathode

SY-4(1150)



G: Gate
A: Anode
C: Cathode

《寸法図単位:mm》

1097A



G: Gate

1102



1141



1142



1144

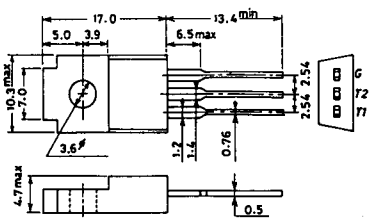

1155

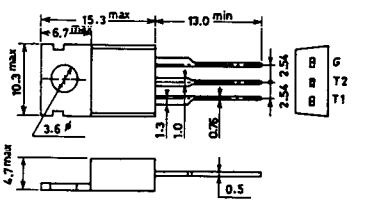

1192A



G: Gate

《寸法図単位:mm》

T-1 (13-5A1A)

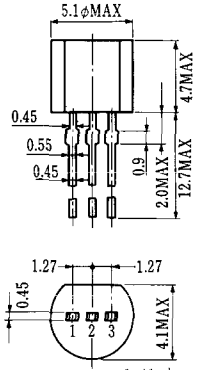

1 ゲート
2 アノード
3 カソード

T-2 (13-8A1A)

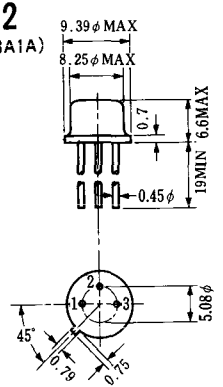

1. カソード
2. ゲート
3. アノード(ケース)

T-3 (13-8C1A)

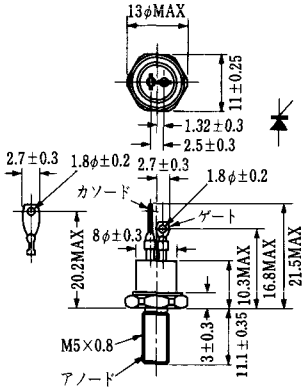

T-4 (13-10A1A)

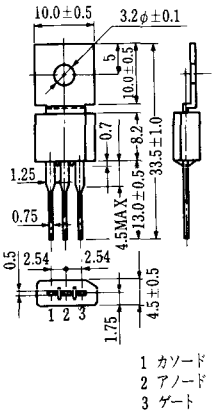

1 カソード
2 アノード
3 ゲート

T-5 (13-10B1A)

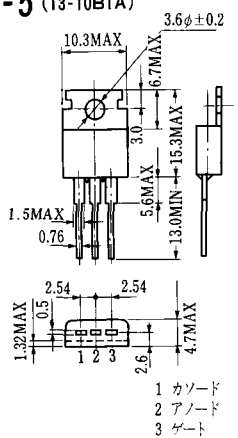

1 カソード
2 アノード
3 ゲート

T-6 (13-11D1A)

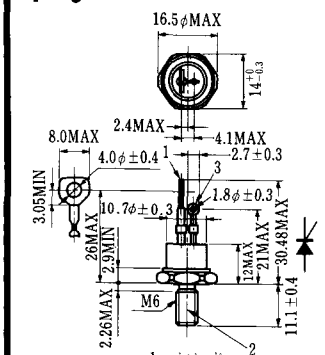

1 カソード
2 アノード
3 ゲート

T-7 (13-13A1A)

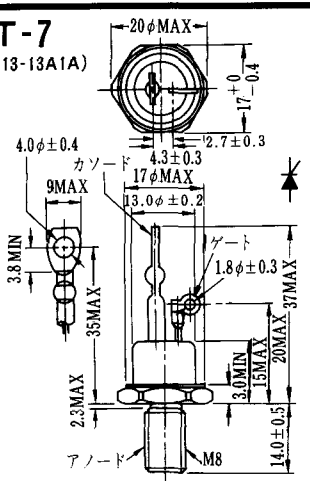

T-8 (13-13B1A)

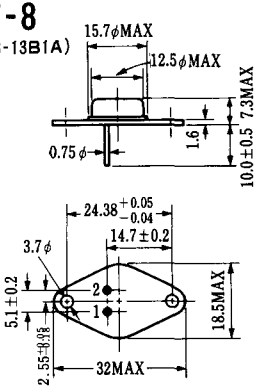

1. ゲート
2. カソード
アノード(ケース)

《寸法図単位：mm

T-9 (13-14A1A)

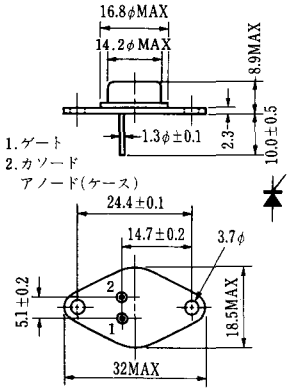

T-10 (13-19A1A)

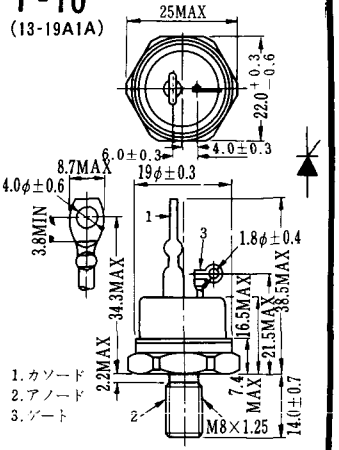

T-11 (13-21B1A)

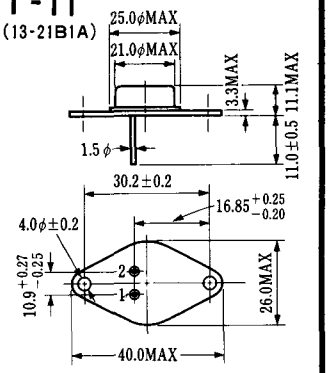

T-12 (13-27B1B)

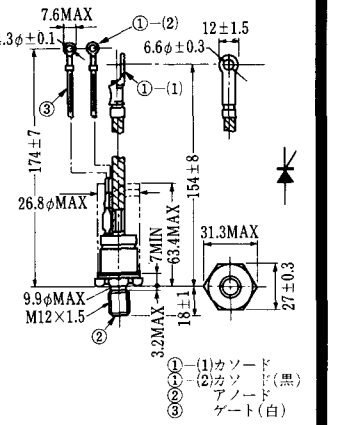

T-13 (13-27C1A)

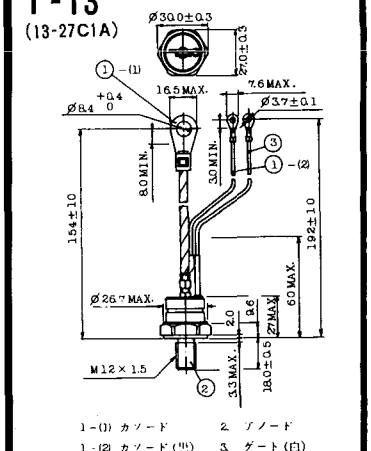

T-14 (13-32A1A)

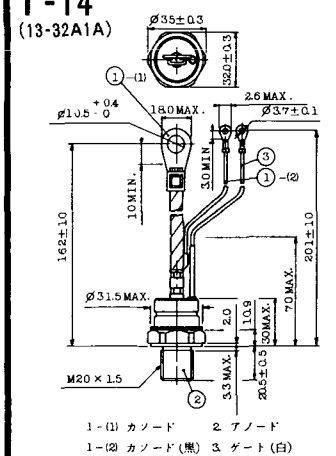

T-15 (13-35C1B)

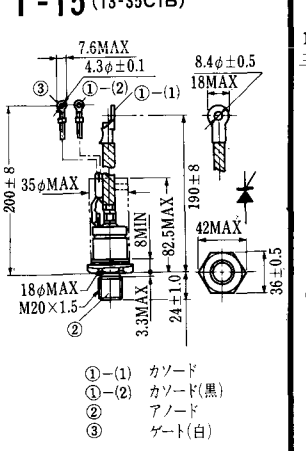

T-16 (13-40B1A)

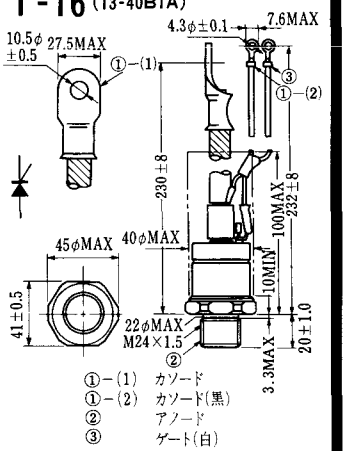

《寸法図単位：mm》

T-17 (13-42A1A)

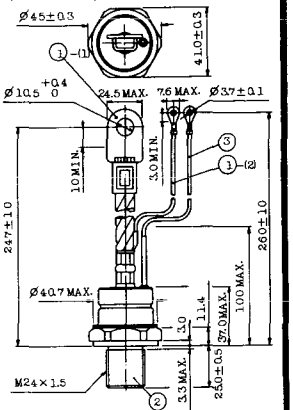

1-(1) カソード　2. アノード
1-(2) カソード(黒)　3. ゲート(白)

T-18 (13-45D1A)



①-(1) カソード
①-(2) カソード(黒)
②　アノード
③　ゲート(白)

T-19 (13-52B1A)

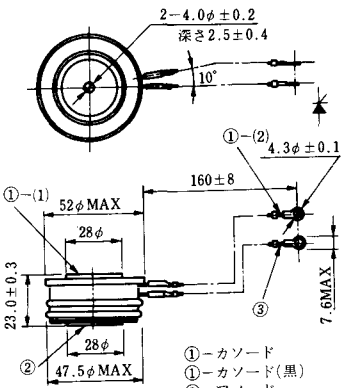

①-カソード
①-カソード(黒)
②　アノード
③　ゲート(白)

T-20 (13-52C1A)



①-(1) カソード
①-(2) カソード(黒)
②　アノード
③　ゲート(白)

T-21 (13-60A1A)



1-(1) カソード
1-(2) カソード(黒)
2　アノード
3　ゲート(白)

T-22 (13-70C1A)



① カソード(1)
② カソード(2)(黒)
③ アノード
④ ゲート(白)

T-23 (13-78A1A)

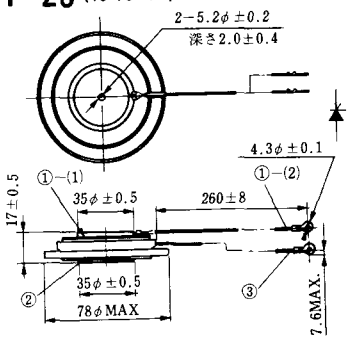

①-(1) カソード
①-(2) カソード(黒)
②　アノード
③　ゲート(白)

T-24 (13-100C1A)

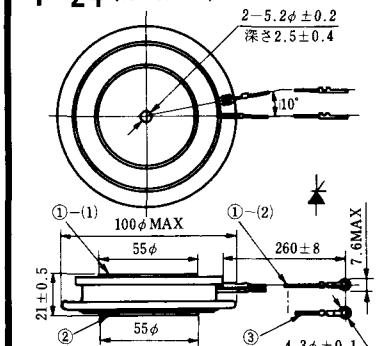

①-(1) カソード
①-(2) カソード(黒)
②　アノード
③　ゲート(白)

《寸法図単位：mm

T-25 (13-120A2A)

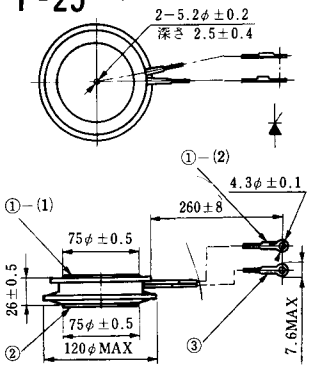

①−(1) カソード
①−(2) カソード(黒)
② アノード
③ ゲート(白)

T-26 (13-150A1A)

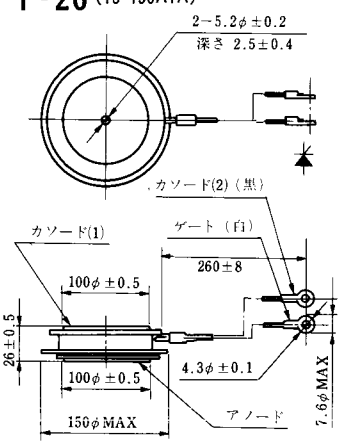

①−(1) カソード
①−(2) カソード(赤)
② アノード
③ ゲート(白)

T-27 (13-37A1A)

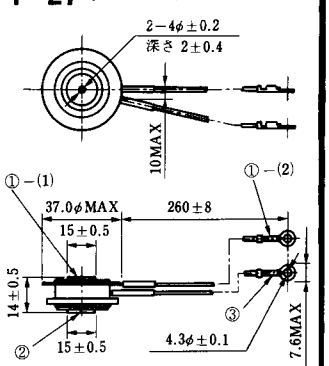

①−(1) カソード
①−(2) カソード(赤)
② アノード
③ ゲート(白)

T-28 (13-45E1A)

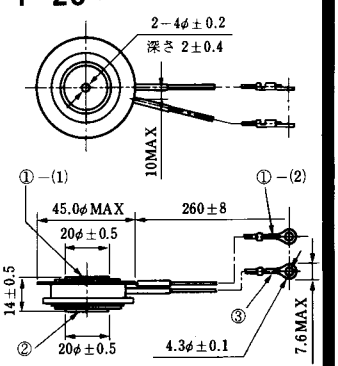

①−(1) カソード
①−(2) カソード(赤)
② アノード
③ ゲート(白)

T-29 (13-51A1A)

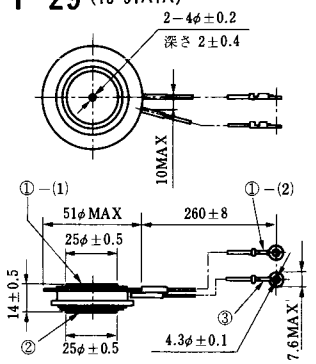

①−(1) カソード
①−(2) カソード(赤)
② アノード
③ ゲート(白)

T-30 (13-57A1A)

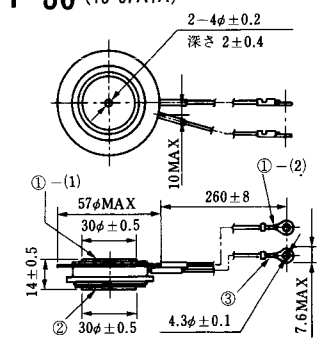

①−(1) カソード
①−(2) カソード(赤)
② アノード
③ ゲート(白)

T-31 (13-100E1A)

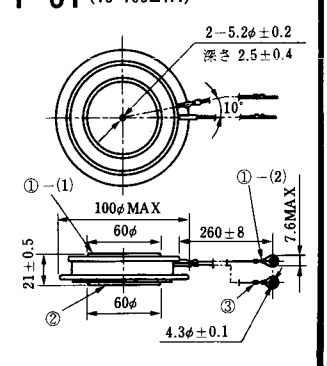

①−(1) カソード
①−(2) カソード(黒)
② アノード
③ ゲート(白)

T-32 (13-60E3A)

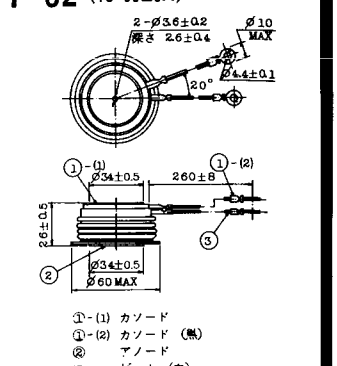

①-(1) カソード
①-(2) カソード (黒)
② アノード
③ ゲート (白)

《寸法図単位：mm》

T-33 (13-78B1A)



① カノード
② アノード
③ ゲート

T-34 (13-66A1A)

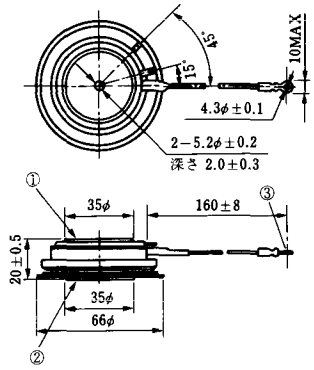

① カソード
② アノード
③ ゲート

T-35 (13-100D1A)

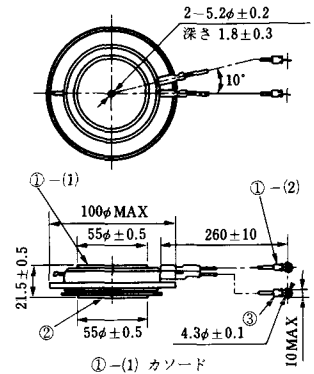

①−(1) カソード
①−(2) カソード(黒)
② アノード
③ ゲート(白)

T-36 (13-120E1A)

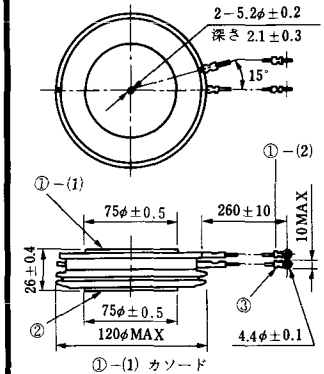

①−(1) カソード
①−(2) カソード(黒)
② アノード
③ ゲート(白)

T-37 (13-120A1A)



①−(1) カソード
①−(2) カソード(黒)
② アノード
③ ゲート(白)

T-38 (13-120C1A)



① カソード
② アノード
③ ゲート

T-39 (13-80B1A)



①−(1) カソード
①−(2) カソード(黒)
② アノード
③ ゲート(白)

T-40 (13-28A1A)

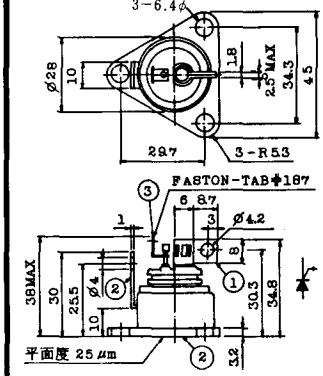

1. カソード
2. アノード
3. ゲート

《寸法図単位：mm

T-41 (13-28A2A)

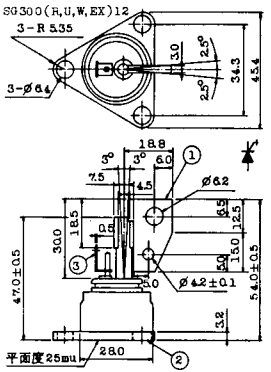

1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-42 (13-45F1A)



①-(1) カソード
①-(2) カソード(黒)
② アノード
③ ゲート(白)

T-43 (13-60E2A)



①-(1) カソード
①-(2) カソード(黒)
② アノード
③ ゲート(白)

T-44 (13-36A1A)

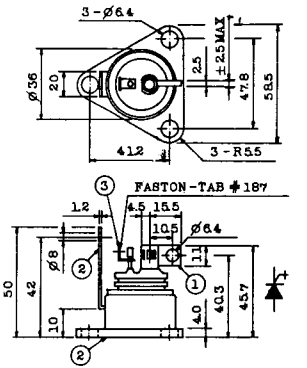

1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-45 (13-51B1A)



①-(1) カソード
①-(2) カソード (黒)
② アノード
③ ゲート (白)

T-46 (13-36B1A)

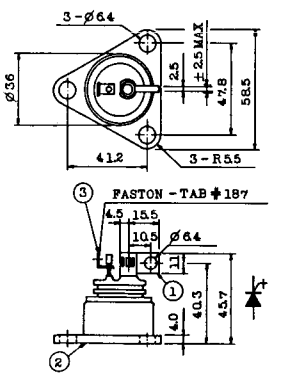

1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-47 (13-60E1A)



①-(1) カソード
①-(2) カソード(黒)
② アノード
③ ゲート(白)

T-48 (13-93C1A)



①-(1) カソード
①-(2) カソード(黒色)
② アノード
③ ゲート(白色)

《寸法図単位：mm》

T-49 (13-75A1A)

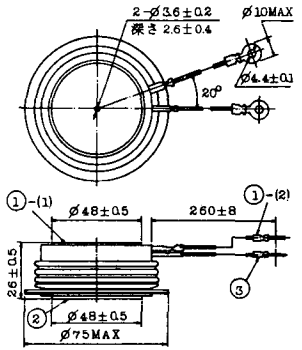

1-(1) カソード
1-(2) カソード（黒）
2. アノード
3. ゲート（白）

T-50 (13-10A3A)



1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-51 (13-10D1A)



1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-52 (13-10D2A)



1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-53 (13-10E1B)

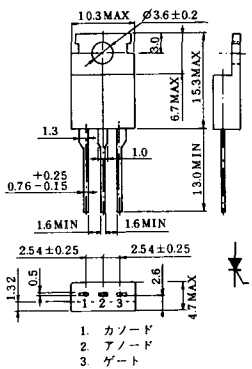

1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-54 (13-10F1B)

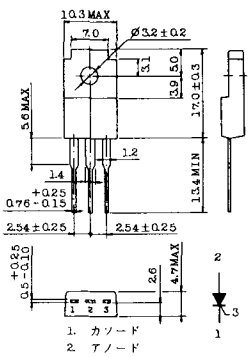

1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-55 (13-5A1D)

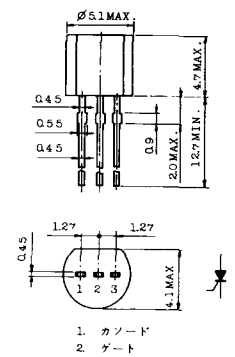

1. カソード
2. ゲート
3. アノード

T-56 (13-13C1A)

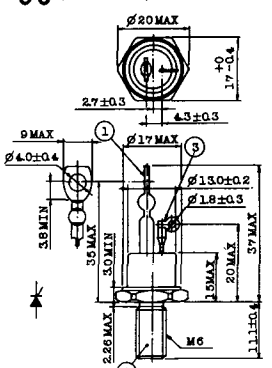

1. カソード
2. アノード
3. ゲート

《寸法図単位：mm》

T-57 (12-16C1A)



1. アノード（主）
2. ゲート（主）
3. カソード（共通）
4. ゲート（補助）
5. アノード（補助）

T-58 (13-10H1B)

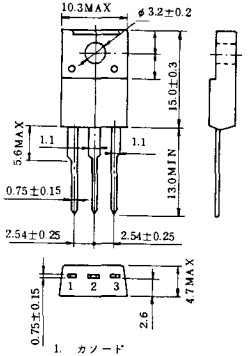

1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-59 (13-120A1A)



1-(1) カソード
1-(2) カソード(黒)
2. アノード
3. ゲート(白)

T-60



1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-61 (13-5B1A)



1. ゲート
2. アノード
3. カソード

T-62 (13-10H1A)



1. カソード
2. アノード
3. ゲート

T-63 (13-16A1B)



1. カソード
2. アノード
3. ゲート

《寸法図単位:mm》

TT-1



1. ゲート
2. T_2
3. T_1

TT-2



1. T_1
2. ゲート
3. T_2

TT-3

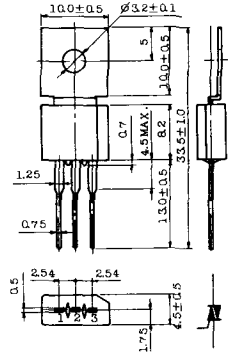

1. T_1
2. T_2
3. ゲート

TT-4

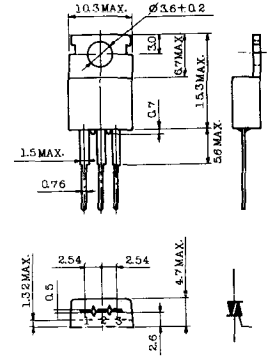

1. T_1
2. T_2
3. ゲート

TT-5



1. T1
2. T2
3. ゲート

TT-6



1. T1
2. T2（放熱板）
3. ゲート

TT-7

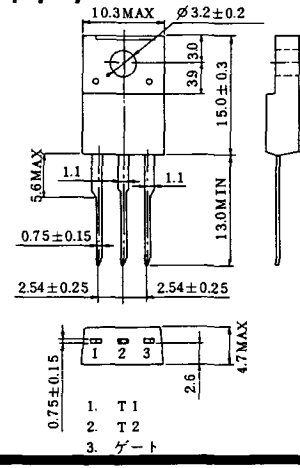

1. T1
2. T2
3. ゲート

TT-8



1. ゲート
2. T_1
   T_2（ケース）

〈寸法図単位：mm

TT-9



1. ゲート
2. T_1
3. T_2（ケース）

TT-10

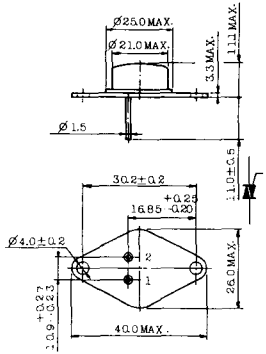

1. ゲート
2. T_1
3. T_2（ケース）

TT-11



1. ゲート（ファストン端子 #187）
2. T_1（〃 #250）
3. T_2（〃 #250）

TT-12

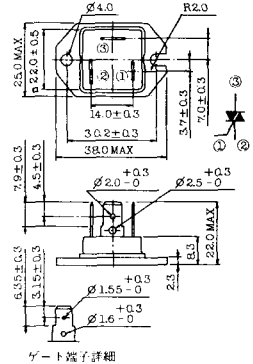

① ゲート（ファストン端子 #187）
② T_1（〃 #250）
③ T_2（〃 #250）

TT-13

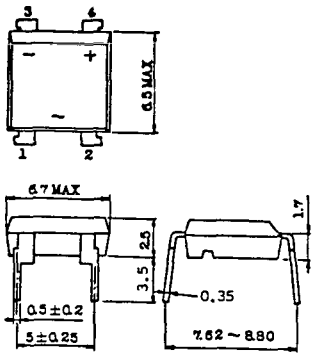

1,2:T2
3:GATE
4:T1

TT-14

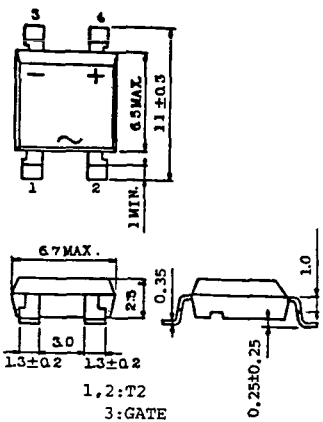

1,2:T2
3:GATE
4:T1

TT-15 (13-14A1B)

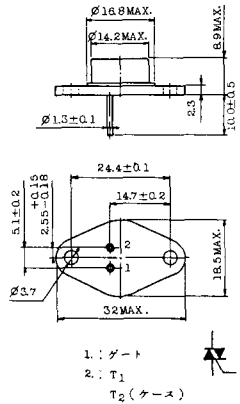

1.：ゲート
2.：T_1
T_2（ケース）

TT-16 (13-16A1A)

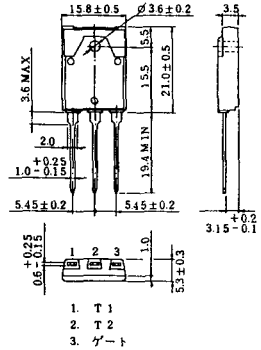

1. T_1
2. T_2
3. ゲート

《寸法図単位：mm》

TS-1

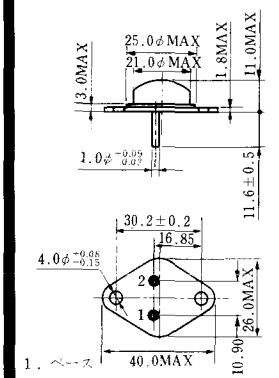

1．ベース
2．エミッタ
コレクタ(ケース)

TS-2

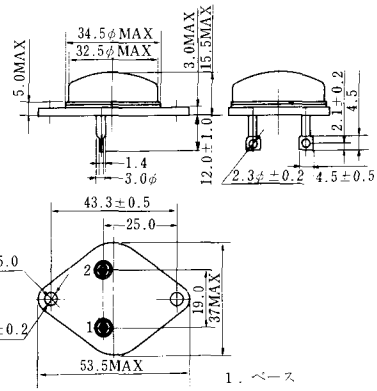

1．ベース
2．エミッタ
コレクタ(ケース)

TS-3

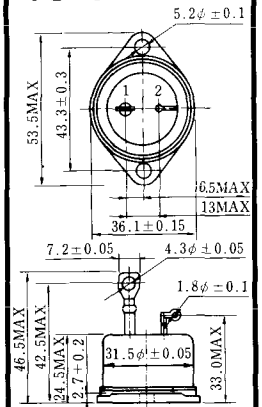

1．エミッタ 2．ベース
コレクタ(ケース)

TS-4

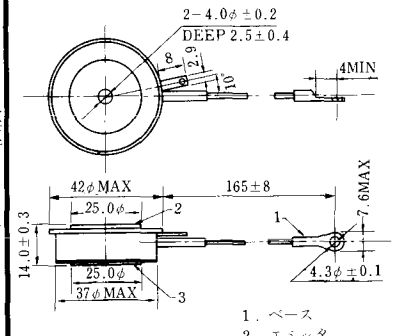

1．ベース
2．エミッタ
3．コレクタ(ケース)

TS-5

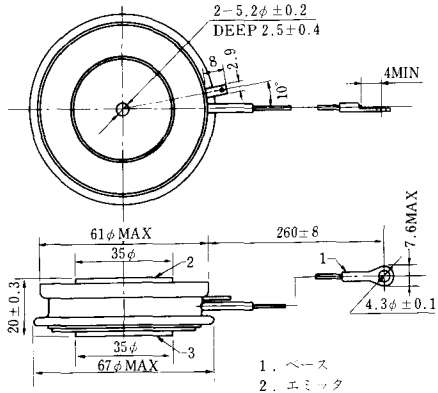

1．ベース
2．エミッタ
3．コレクタ(ケース)

TS-6

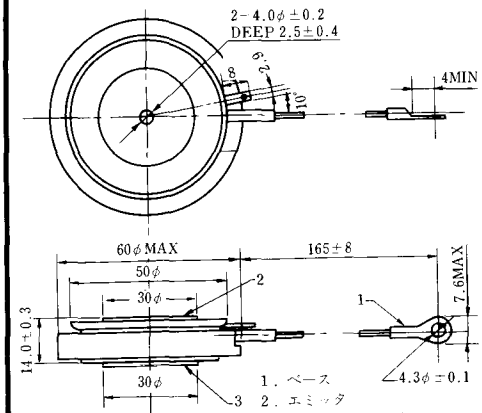

1．ベース
2．エミッタ
3．コレクタ(ケース)

TS-7

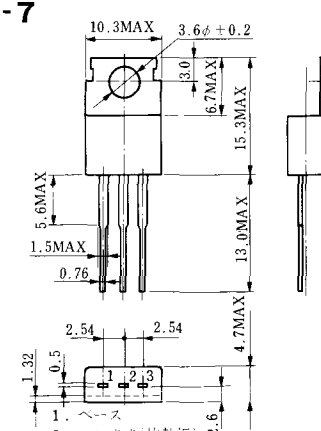

1．ベース
2．コレクタ(放熱板)
3．エミッタ

《寸法図単位：mm》

TS-8

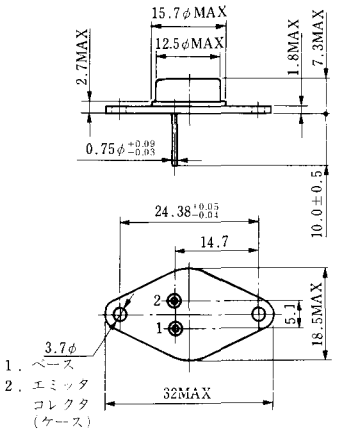
15.7φMAX
12.5φMAX
2.7MAX
1.8MAX
7.3MAX
0.75φ +0.09 −0.03
10.0±0.5
24.38 +0.05 −0.01
14.7
2
1
5.1
18.5MAX
3.7φ
1．ベース
2．エミッタ
コレクタ
（ケース）
32MAX

《寸法図単位：mm》

S-62A1A

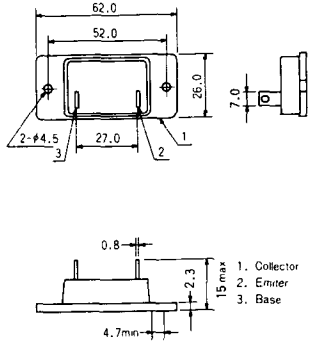

S-80A1A

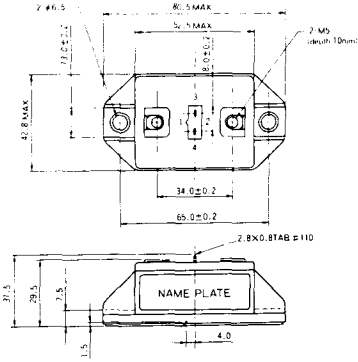

S-88D1A



S-92B1A



S-94B1A

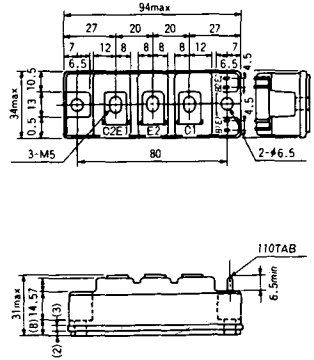

S-94B1B



《寸法図単位：mm》

S-94B2A

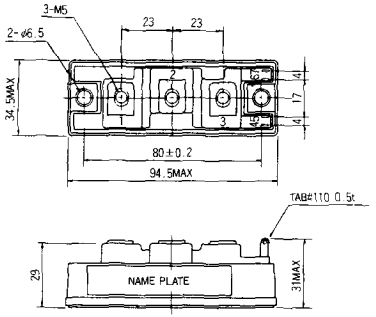

S-94D1A

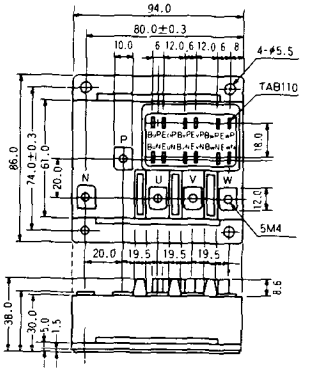

S-95A1A



S-95B1A

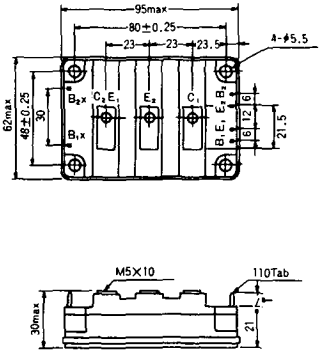

S-98B1B

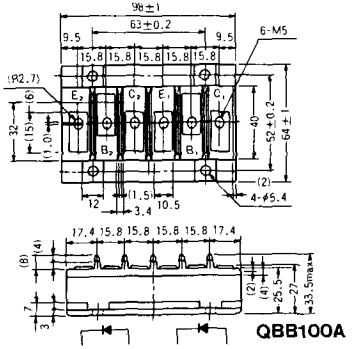

S-108A2A



《寸法図単位：mm》

S-108B1A

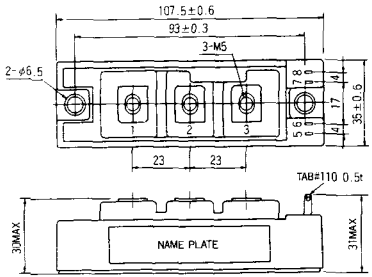

S-108B1B



S-108B1C

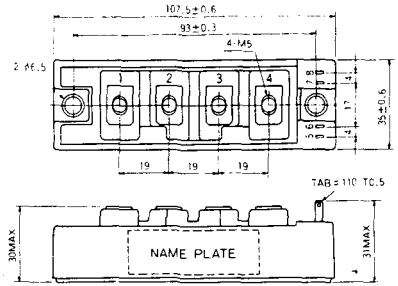

S-108B2A

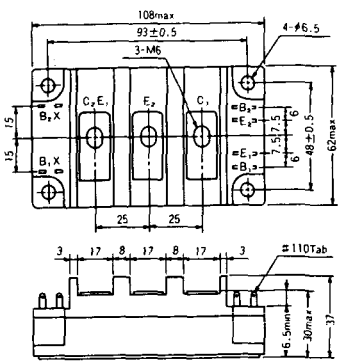

S-108B2B

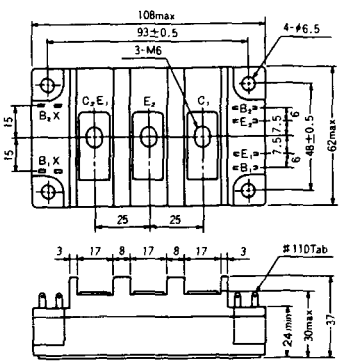

〈寸法図単位:mm〉

2-22B1A

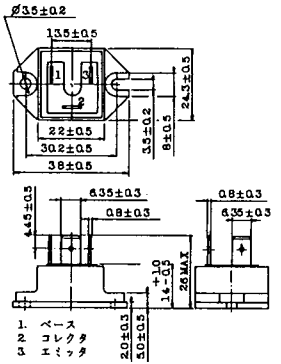

2-27A4A

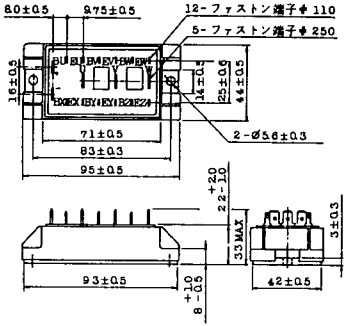

2-33C1A

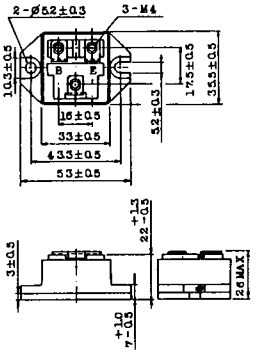

2-33D1A



2-33F1A

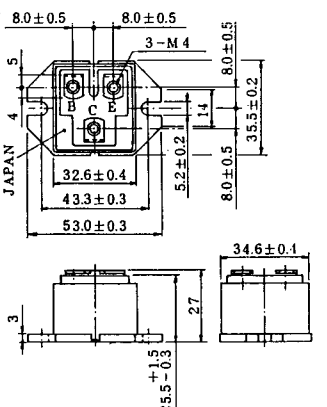

2-37A1A

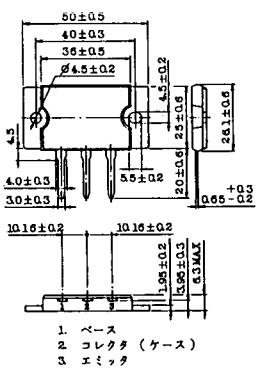

《寸法図単位：mm》

2-48A3A



2-48A3B



2-48A4A

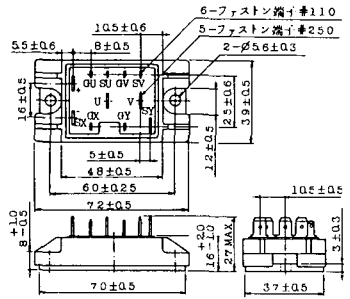

2-64A2A

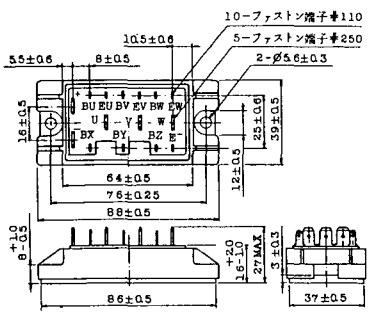

2-64A2B

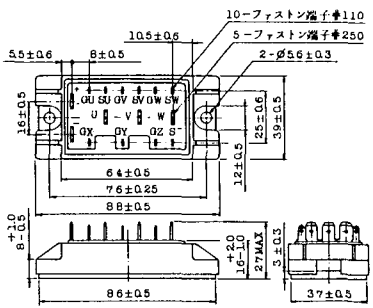

2-68A2A

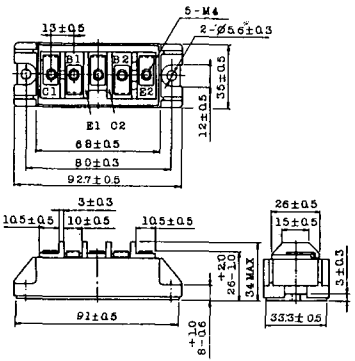

《寸法図単位：mm》

2-68B2A

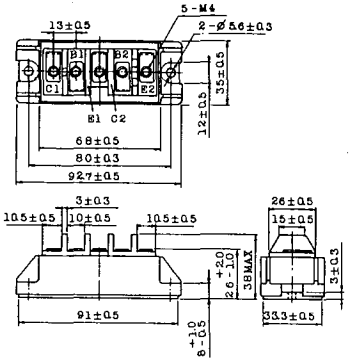

2-68C1A

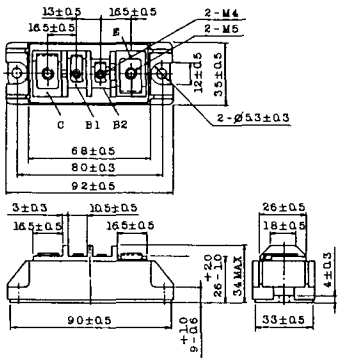

2-68D2A

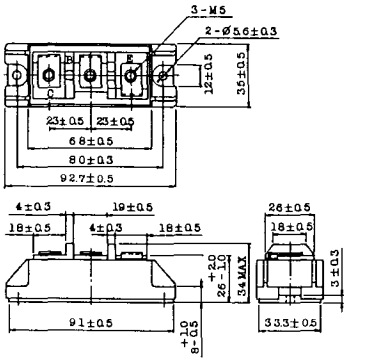

2-72A3A

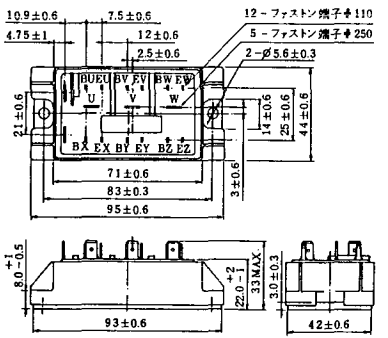

2-80A1A

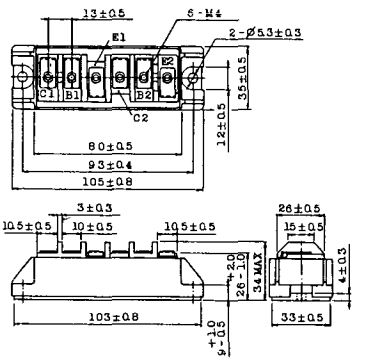

2-80B1A



《寸法図単位：mm》

2-80C1A

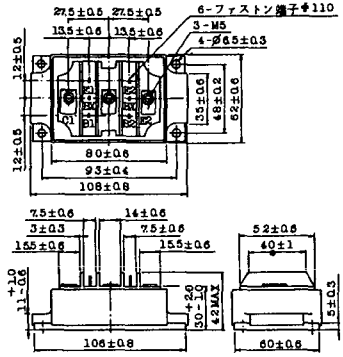

2-80D2A

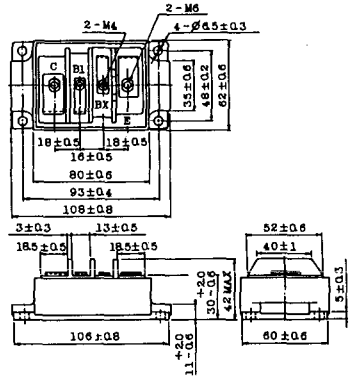

2-94A2A

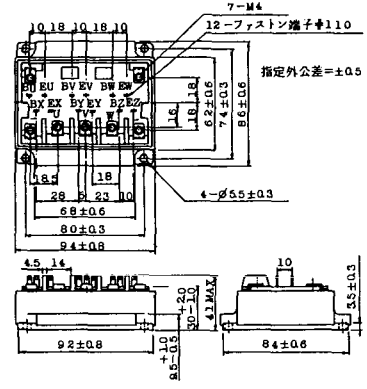

2-94B1A

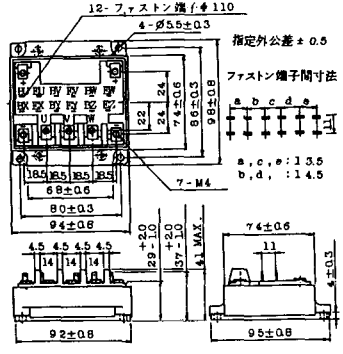

2-94C2A

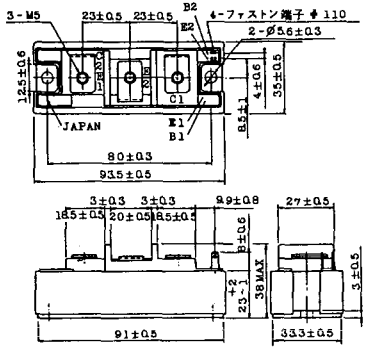

2-94C3A

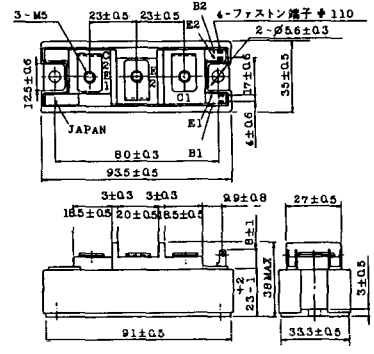

《寸法図単位：mm》

2-94D1A

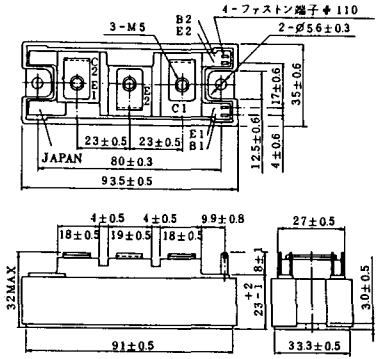

2-96A3A

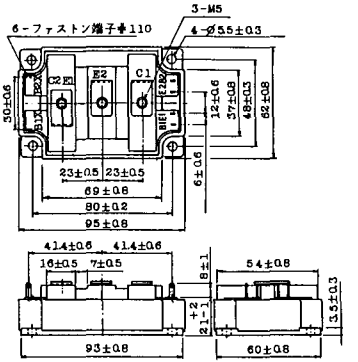

2-96A4A

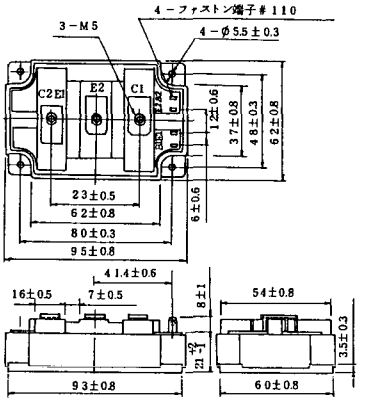

2-98B1A

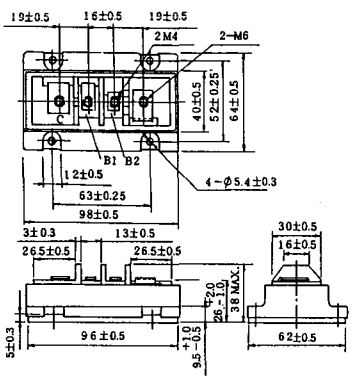

2-98C2A

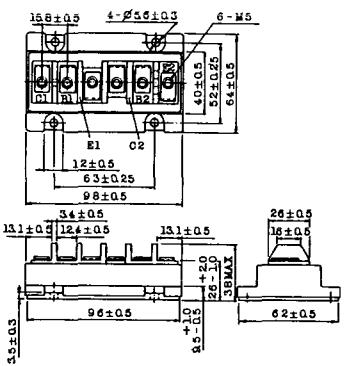

2-108A2A

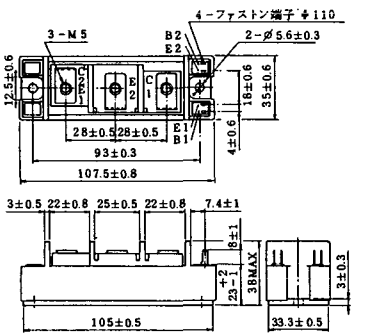

《寸法図単位：mm》

2-108B1A

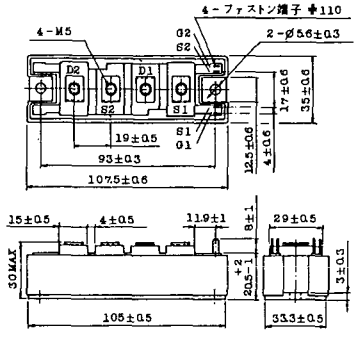

2-109A3A

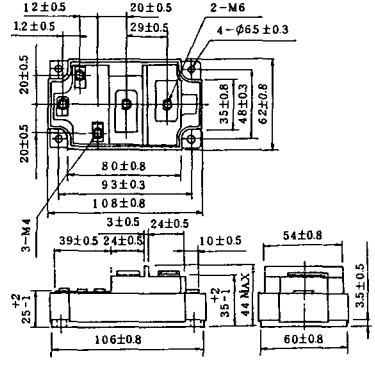

2-109A4A

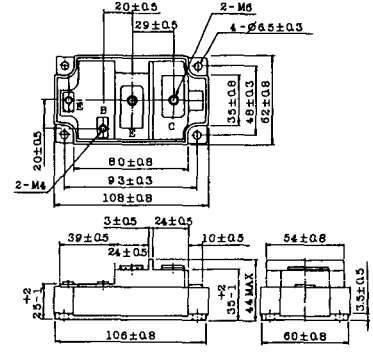

2-109B3A

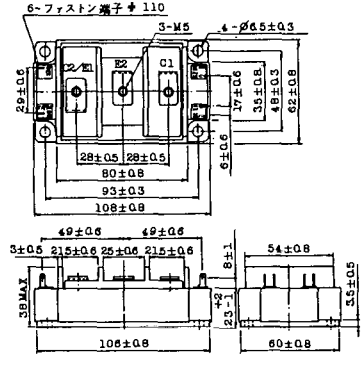

2-109B4A

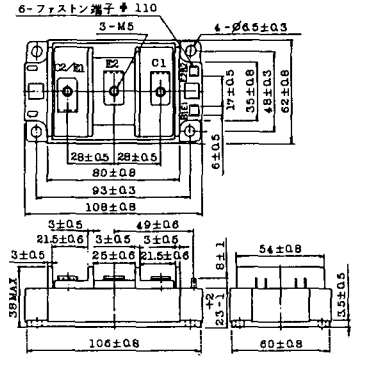

《寸法図単位：mm》

BBT-II

BBTII
1D200A-020



BBT-III

BBTIII
ETN31-055
ETM36-030
ETN36-030
ETN35-030

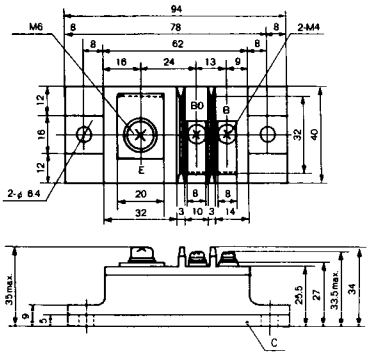

BBT-III

BBTIII
ETN01-055
ET1257

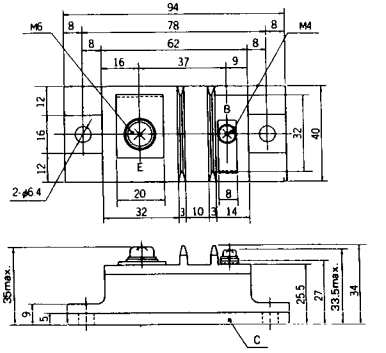

BBT-IV

BBTIV
1D500A-030

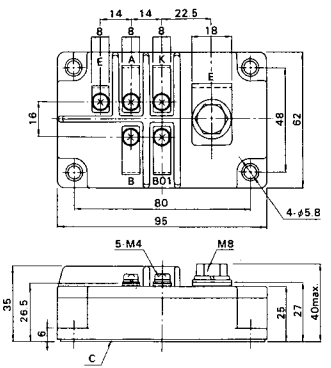

《寸法図単位:mm》

M-101



M-102



M-103

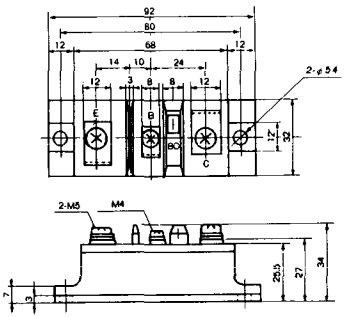

M-104

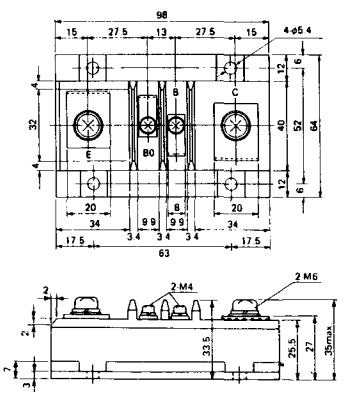

M-105



M-106

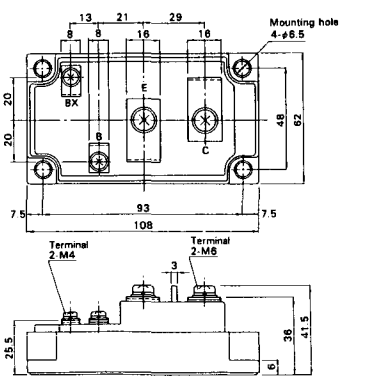

《寸法図単位：mm》

M-107

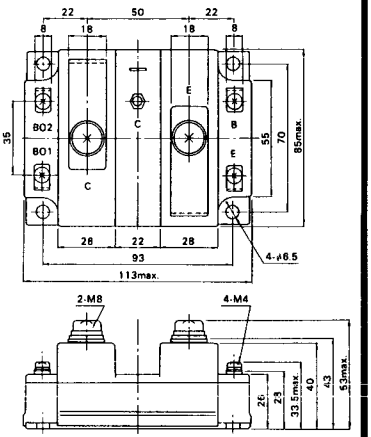

M-116



《寸法図単位：mm》

M-201



M-202

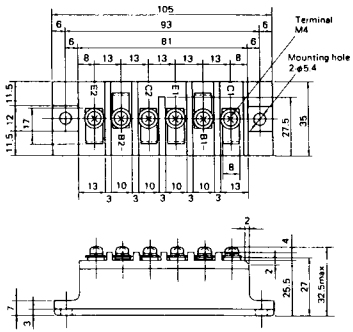

M-203

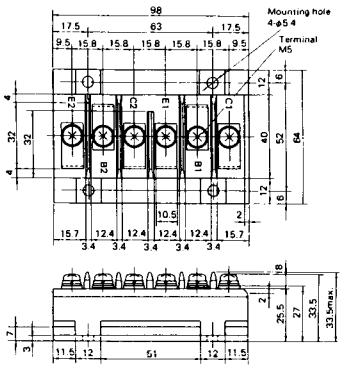

M-204

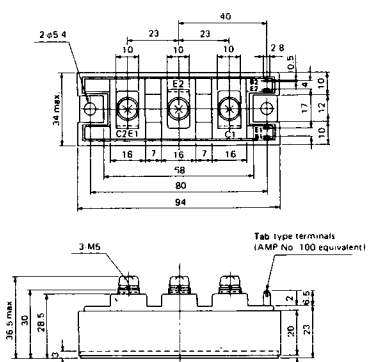

M-205

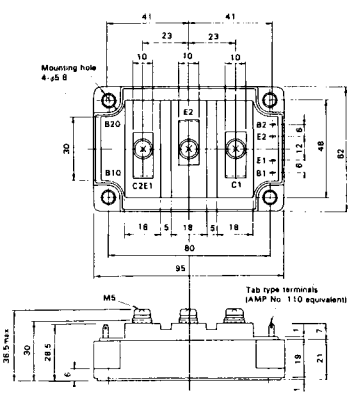

M-206

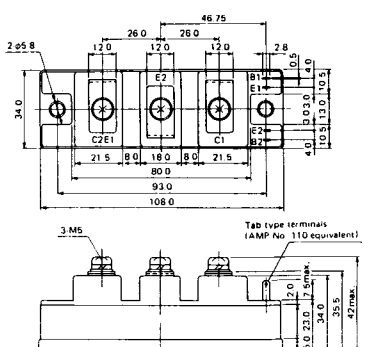

《寸法図単位：mm》

M-207

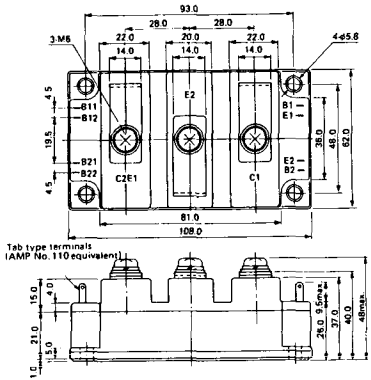

M-208

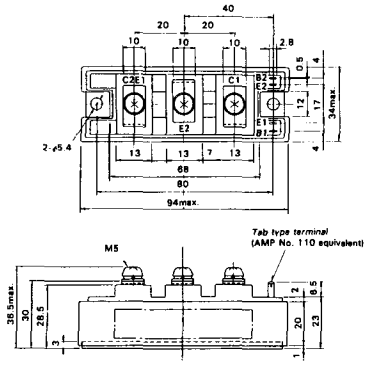

M-209

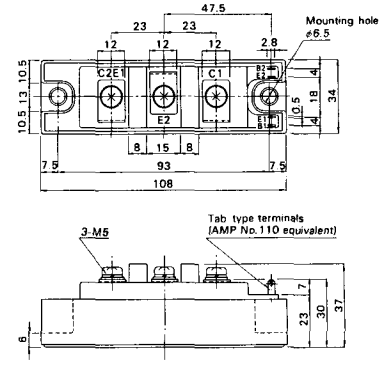

M-210

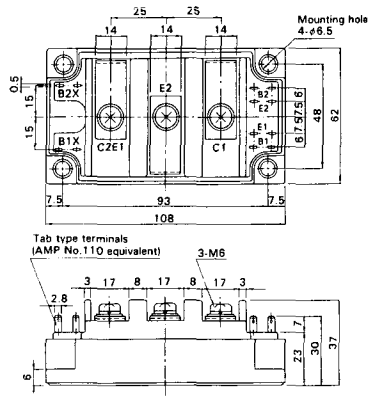

M-211

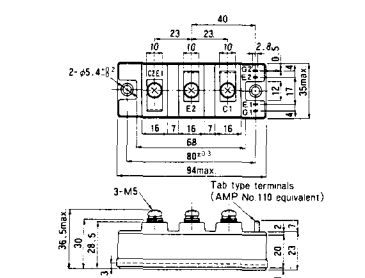

M-212

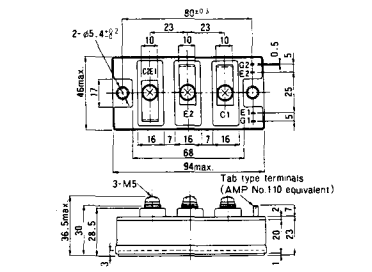

《寸法図単位：mm》

M-213



M-214

M-215



M-216



M-217



M-218



《寸法図単位:mm》

M-219



〈寸法図単位:mm〉

M-601

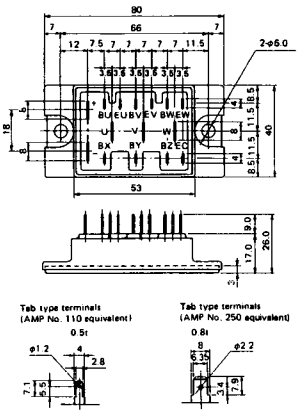

M-602

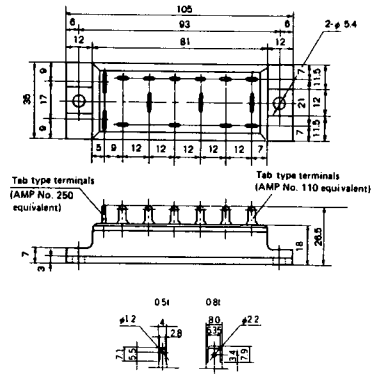

M-603

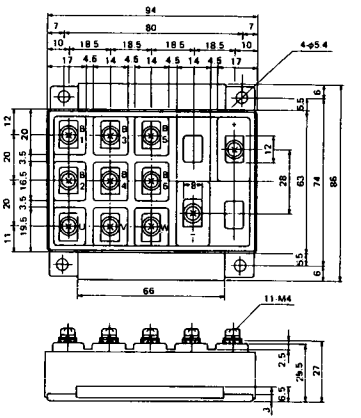

M-604



M-605

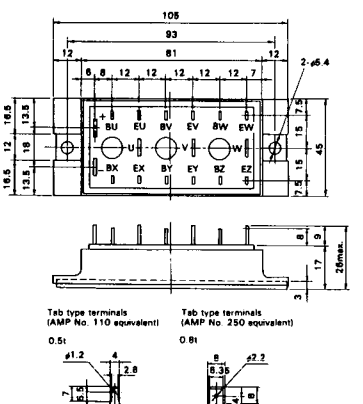

M-606



《寸法図単位：mm》

M-607



M-608



M-609



M-610



M-616



《寸法図単位:mm》

M-1A1A



M-2A1A



M-2B1A



M-2B2A



M-2C2A



M-2D4A

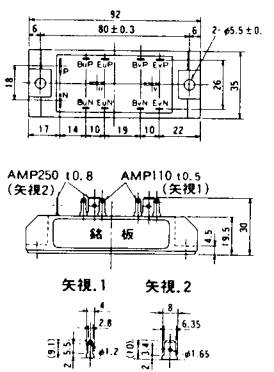

〈寸法図単位:mm〉

M-2E6A

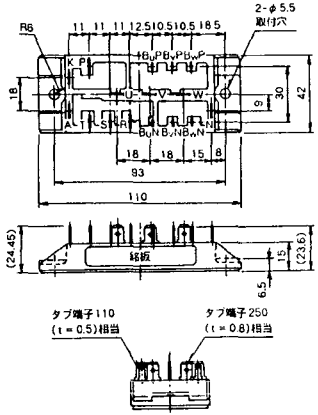

M-2F6A



M-2G6A

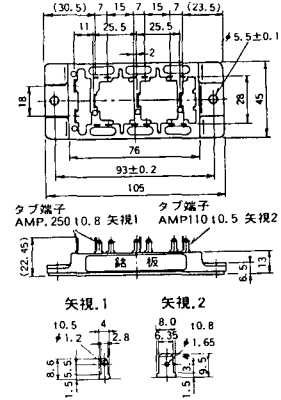

M-3A1A

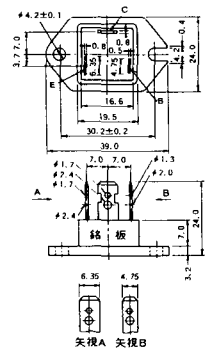

M-3B1A



M-3B1B

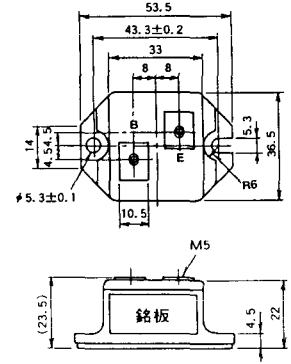

《寸法図単位:mm》

M-3C1A

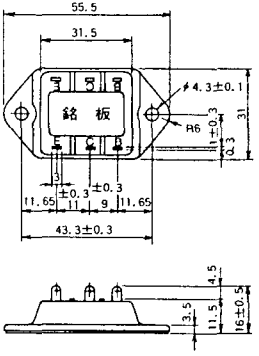

M-3D6A

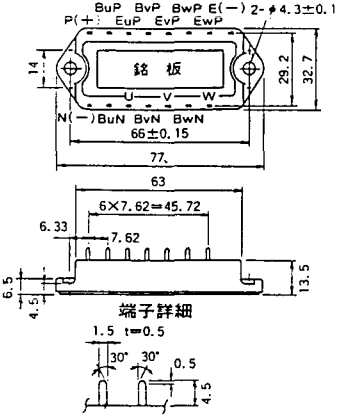

M-3E6A

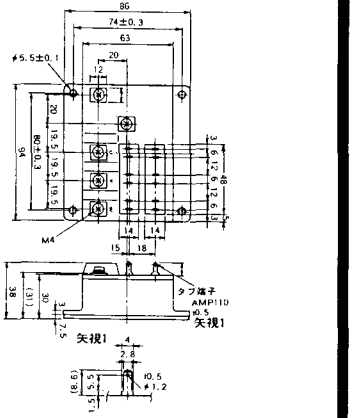

M-4A1A



M-4A2A



M-4A1B



《寸法図単位:mm》

M-4A2B



M-4B2A



M-5A1A



M-5A1B



M-5A2A



M-5B2A



《寸法図単位:mm》

M-5C2A



M-5D2A



M-6A1A

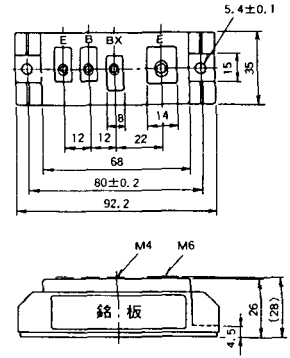

M-7A1A

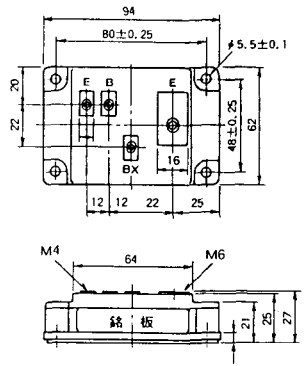

M-7B1A



M-8A1A



《寸法図単位:mm》

M-8A1B



M-8A2A



M-8A2B



M-8B2A

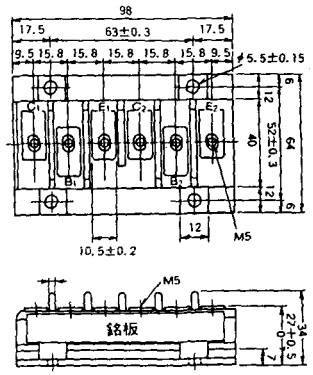

M-9A1A



M-9A2A



〈寸法図単位:mm〉

M-9B1A



M-9C2A



M-1A1B

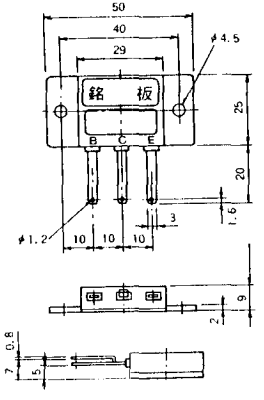

M-1A1C



M-2E6B

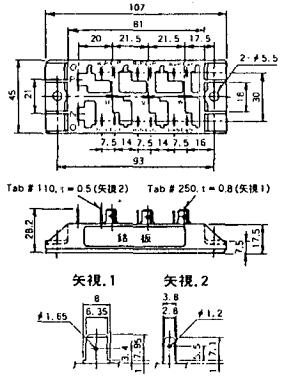

M-2E6C



《寸法図単位:mm》

M-2G6B

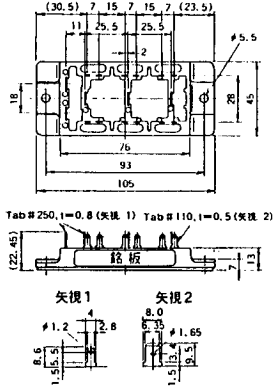

M-3D6B

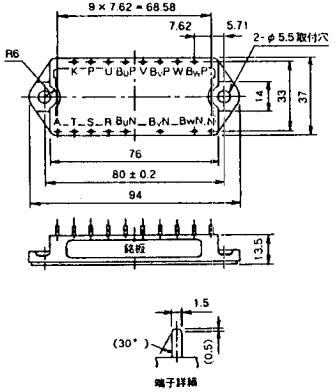

M-4A2C



M-7A1B



M-7C1A



M-8A2C



《寸法図単位：mm》

M-10A2A



M-10A2B



M-11A2A

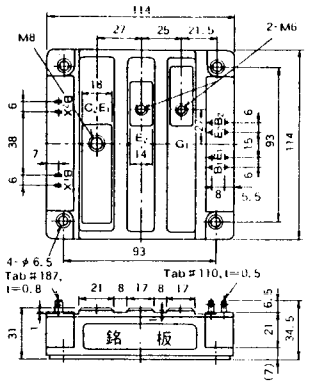

M-12A6A

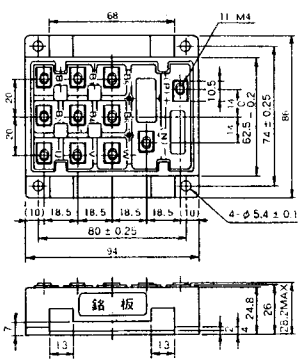

M-12B6A



M-12B6B

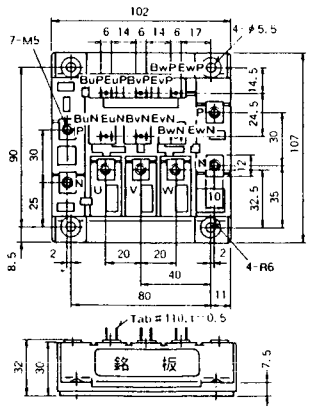

《寸法図単位：mm》

M-4A2D

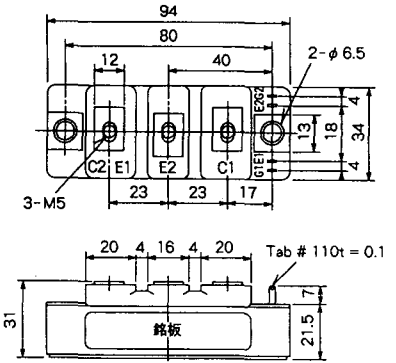

M-4A2E

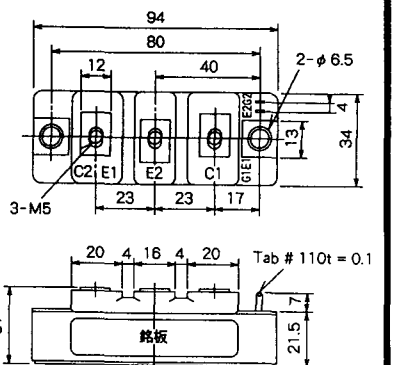

M-4C2A

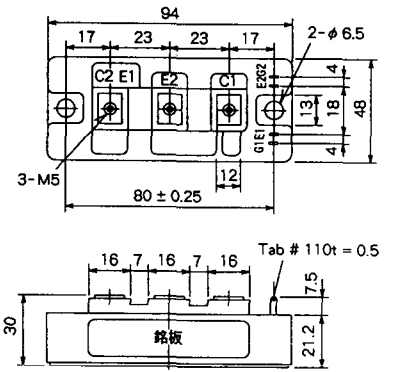

M-4C2B

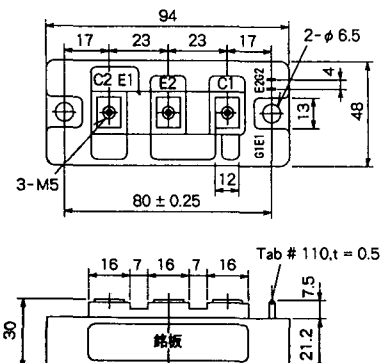

M-9B1C

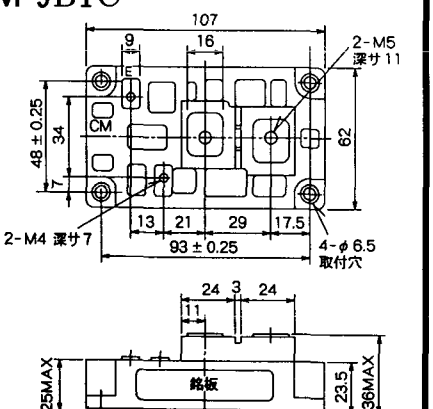

M-9D2A

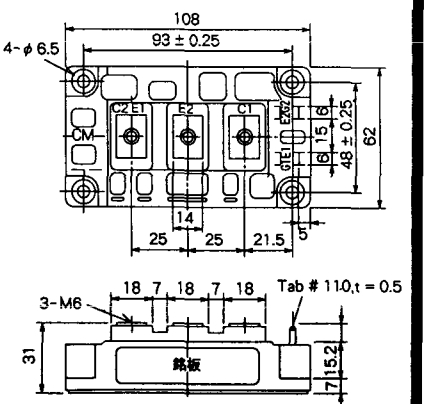

《寸法図単位：mm》

M-9D2B

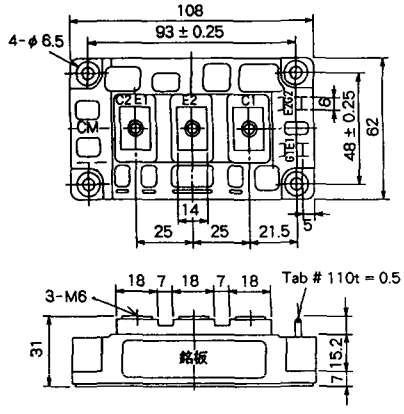

M-10A2C

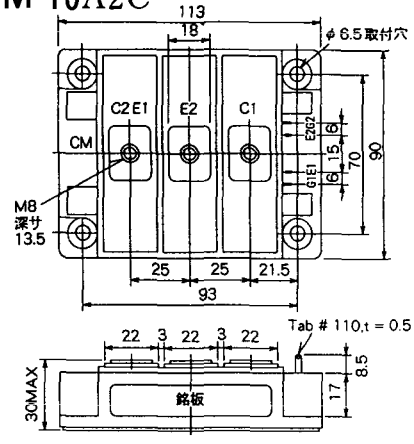

《寸法図単位：mm》

H-101

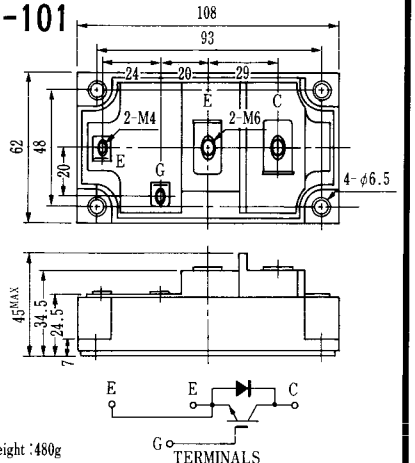

Weight :480g

《寸法図単位:mm》

H-201

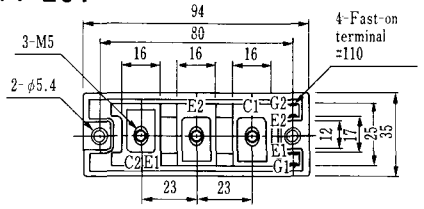





Weight:200g

H-202

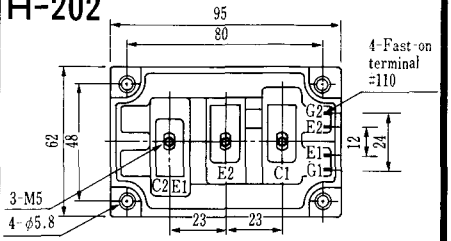





Weight:360g

《寸法図単位:mm》

LF-J

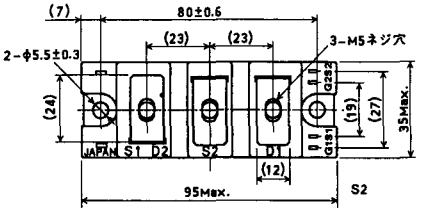



LF-K

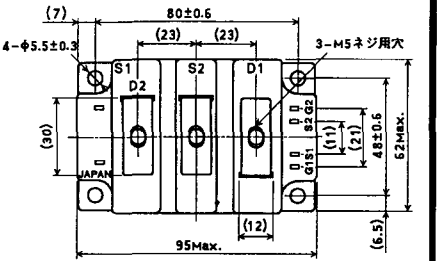



《寸法図単位：mm》

U-1

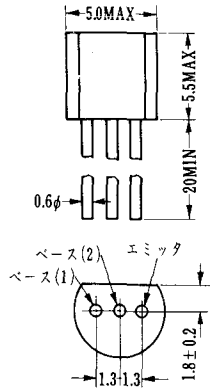

U-2

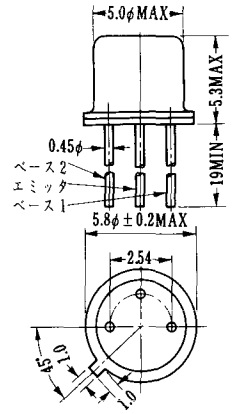

U-3

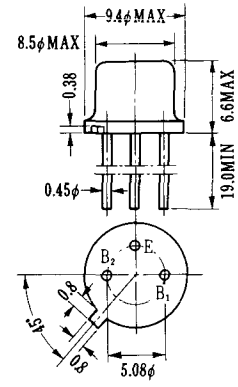

U-4

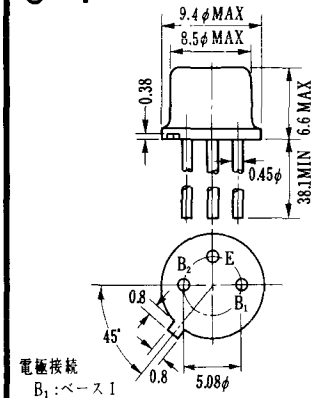

電極接続
B_1：ベースI
B_2：ベース2
E：エミッタ

U-5

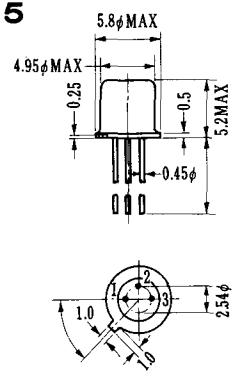

1. BASE 1
2. EMITTER
3. BASE 2 (CASE)

U-6

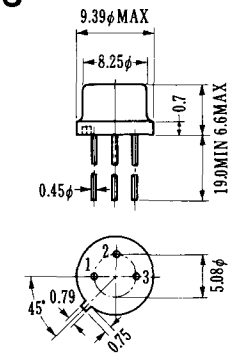

1. BASE(2)
2. EMITTER
3. BASE(1)

U-7

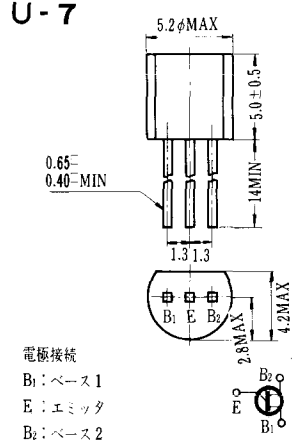

電極接続
B_1：ベース1
E：エミッタ
B_2：ベース2

U-8

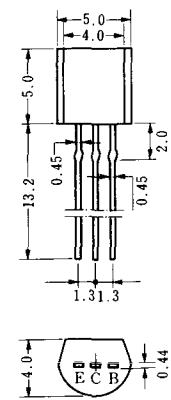

〈寸法図単位：mm〉