

形 名	社 名	最 大 定 格								順 方 向 特 性				逆 方 向 特 性				そ の 他 の 特 性 等	外 形
		Prsm	Vrsm	V _M	V _R	V _I	I _O	T条件	I _{FSM}	T条件	V _{Fmax}	測定条件		I _{Rmax}	測定条件				
		(kW)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	I _F (A)	T(℃)	(μ A)	V _R (V)	T(℃)			
MA768	松下			150			5		70		0.85	2.5		1mA	150		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン), SB形	536	
MA769	松下			150			10		80		0.85	5		3mA	150		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン), SB形	536	
* MB-4-01	オリジン			100		70	0.3	50a	30	50j	1	0.2		10	100		7リッジ 接続 色表示黒	542	
* MB-4-02	オリジン			200		140	0.3	50a	30	50j	1	0.2		10	200		7リッジ 接続 色表示青	542	
* MB-4-04	オリジン			400		280	0.3	50a	30	50j	1	0.2		10	400		7リッジ 接続 色表示赤	542	
* MB-4-06	オリジン			800		420	0.3	50a	30	50j	1	0.2		10	600		7リッジ 接続 色表示黄	542	
* MB-4-08	オリジン			800		560	0.3	50a	30	50j	1	0.2		10	800		7リッジ 接続 色表示桃	542	
* MD4F	日電	2400		2000		400	0.55				4.4	0.5					倍電圧整流用	332B	
* MD6F	日電	3600		3000		600	0.5				6.6	0.5					倍電圧整流用	332C	
* MD8F	日電	4800		4000		800	0.5				8.8	0.5					倍電圧整流用	332C	
* MD10F	日電	6000		5000		1000	0.5				11	0.5					倍電圧整流用	332D	
MD20SH05K	オリジン			20k			50m		0.5		125	50m		50	20k		trr<0.35 μ s, L寸法 150mm	793	
MD36SH05K	オリジン			36k			50m		0.5		150	50m		50	36k		trr<0.35 μ s, L寸法 208mm	793	
MD50SH05K	オリジン			50k			50m		0.5		200	50m		50	50k		trr<0.35 μ s, L寸法 256mm	793	
MD-100X08C	オリジン			100k			80m	50a	25		125	0.1		5	100k		2素子直列接続	143	
MDA65SN1K	オリジン			65k			50m		1		1000	50m		50	65k		L寸法 253mm	793	
* MDC5FA2	日立	240	200				5	136c	25	150j	0.95	2.5		200	200		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン)	273A	
* MDC8FX2	日立	240	200				8	125c	35		1.05	4	25c	200	200	25c	trr<50ns, カソードコモン	273A	
* MDC12FA2	日立	240	200				12	130c	60	150j	0.95	6		300	200		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン)	642	
* MDC16FX2	日立	240	200				16	120c	90		1.05	8	25c	300	200	25c	trr<50ns, カソードコモン	642	
* MDC20FA2	日立	240	200				20	128c	100	150j	0.95	10		400	200		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン)	642	
* MDC30FX2	日立	240	200				30	104c	150		1.05	15	25c	400	200	25c	trr<50ns, カソードコモン	642	
OR6JXZ33A	東芝			6000			0.6	50a	24		8	0.6		700	6000		高圧タイプ	399	
OR6LXZ33A	東芝			8000			0.6	50a	24		9.5	0.6		700	8000		高圧タイプ	399	
OR6QXZ33A	東芝			12k			0.6	50a	24		12	0.6		700	12k		高圧タイプ	399	
OR6UXZ33A	東芝			14k			0.6	50a	24		16	0.6		700	14k		高圧タイプ	400	
PA905C6	富士電機	600	600				20	100c	80	150j	1.7	10		500	600		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン)	466A	
PB10S1	日本インテ	120	100				10		150		1	5		5	100		7リッジ 接続	640B	
PB10S2	日本インテ	240	200				10		150		1	5		5	200		7リッジ 接続	640B	
PB10S4	日本インテ	480	400				10		150		1	5		5	400		7リッジ 接続	640B	
PB10S6	日本インテ	680	600				10		150		1	5		5	600		7リッジ 接続	640B	
PB101F	日本インテ	200	100				8		110		1.05	3		5	100		7リッジ 接続, trr<200ns, $\frac{1}{2}$ W E-200X200	641D	
PB102F	日本インテ	300	200				8		110		1.05	3		5	200		7リッジ 接続, trr<200ns, $\frac{1}{2}$ W E-200X200	641D	
PB111	日本インテ	250	100				10		150		1	5		5	100		7リッジ 接続	641D	
PB111F	日本インテ	200	100				8		110		1.05	3		5	100		7リッジ 接続	641D	
PB112	日本インテ	400	200				10		150		1	5		5	200		7リッジ 接続	641D	
PB112F	日本インテ	300	200				8		110		1.05	3		5	200		7リッジ 接続	641D	
PB114	日本インテ	600	400				10		150		1	5		5	400		7リッジ 接続	641D	
PC50F3	日本インテ	330	300				50		800		1.2	50					2素子セクタ-タイプ (カソードコモン), trr<80ns	805	
PC50F4	日本インテ	440	400				50		800		1.2	50					2素子セクタ-タイプ (カソードコモン), trr<80ns	805	
PC50F5	日本インテ		500				50		800		1.75	160					2素子セクタ-タイプ (カソードコモン), trr<90ns	805	
PC60Q04N	日本インテ	45	40				60		800		0.58	60		40mA	40		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン), SB形	806	
PC60QL03N	日本インテ	35	30				60		800		0.5	60		80mA	30		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン), SB形	806	
PC80Q04N	日本インテ	45	40				80		800		0.52	80		80mA	40		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン), SB形	806	
PC80QL03N	日本インテ	35	30				80		800		0.46	80		160mA	30		2素子セクタ-タイプ (カソードコモン), SB形	806	

図803

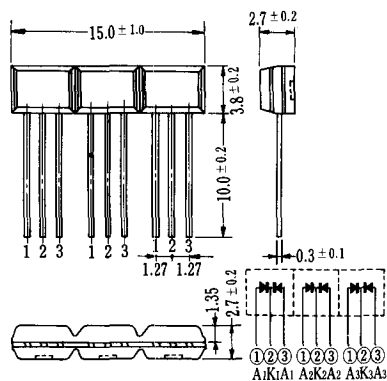


図804

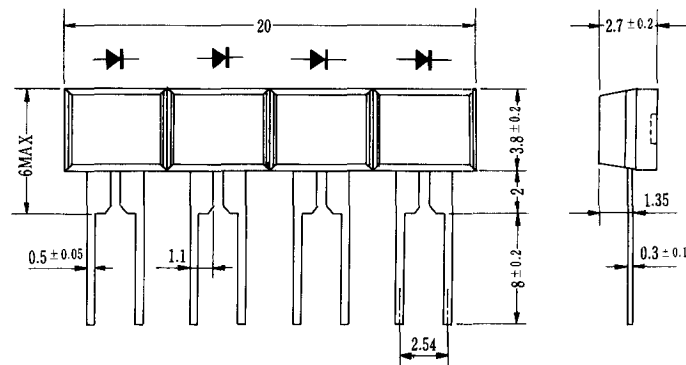


図805

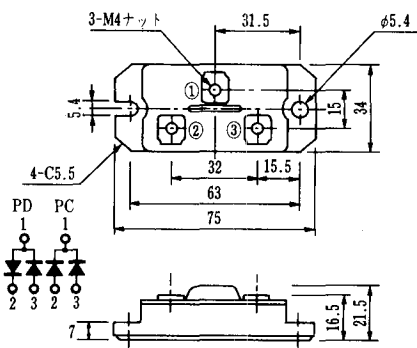


図806

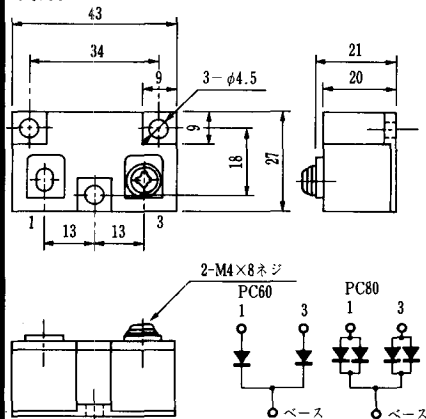


図807

