

形 名	社 名	最 大 定 格										順 方 向 特 性				逆 方 向 特 性				そ の 他 の 特 性 等	外 形
		PRSM	VRSM	V M	VR	Vj	Io	T条件	IFSM	T条件	Vfmax	測定条件		Irmax	測定条件						
		(kW)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	IF(A)	T(℃)	(μA)	VR(V)	T(℃)					
PC308	日本インテ		960	800			30	125c	600	150j	1.25	90	25j	10mA	800	150j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			528	
PC608	日本インテ		960	800			60	114c	1200	150j	1.25	180	25j	15mA	800	150j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			528	
PC1008	日本インテ		960	800			100	105c	2000	150j	1.25	320	25j	20mA	800	150j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			528	
PC1508	日本インテ		1000	800			150	103c	3200	150j	1.28	450	25j	15mA	800	150j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			530	
PC2008	日本インテ		900	800			200	95c	4000	150j	1.24	600	25j	30mA	800	150j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			530	
PC3012	日本インテ		1300	1200			30	125c	600	150j	1.25	90	25j	10mA	1200	150j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			528	
PC3016	日本インテ		1700	1600			30	100c	600	125j	1.3	90	25j	10mA	1600	125j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			529	
PC6012	日本インテ		1300	1200			60	114c	1200	150j	1.25	180	25j	15mA	1200	150j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			528	
PC6016	日本インテ		1700	1600			60	87c	1200	125j	1.35	180	25j	15mA	1600	125j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			529	
PC10012	日本インテ		1300	1200			100	105c	2000	150j	1.25	320	25j	20mA	1200	150j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			528	
PC10016	日本インテ		1700	1600			100	80c	2000	125j	1.35	320	25j	20mA	1600	125j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			529	
PC15012	日本インテ		1300	1200			150	103c	3200	150j	1.28	450	25j	15mA	1200	150j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			530	
PC15016	日本インテ		1700	1600			150	79c	3200	125j	1.28	450	25j	30mA	1600	125j	2素子セクタタイプ (カソードモリ)			530	
PD50F3	日本インテ		330	300			50		800		1.2	50					2素子直列接続, trr<80ns			805	
PD50F4	日本インテ		440	400			50		800		1.2	50					2素子直列接続, trr<80ns			805	
PD50F5	日本インテ			500			50		800		1.75	160					2素子直列接続			805	
PD308	日本インテ		960	800			30	125c	600	150j	1.25	90	25j	10mA	800	150j	2素子直列接続			528	
PD608	日本インテ		960	800			60	114c	1200	150j	1.25	180	25j	15mA	800	150j	2素子直列接続			528	
PD1008	日本インテ		960	800			100	105c	2000	150j	1.25	320	25j	20mA	800	150j	2素子直列接続			528	
PD1508	日本インテ		960	800			150	103c	3200	150j	1.28	450	25j	15mA	800	150j	2素子直列接続			531	
PD2008	日本インテ		900	800			200	95c	4000	150j	1.24	600	25j	30mA	800	150j	2素子直列接続			531	
PD3012	日本インテ		1300	1200			30	125c	600	150j	1.25	90	25j	10mA	1200	150j	2素子直列接続			528	
PD3016	日本インテ		1700	1600			30	100c	600	125j	1.3	90	25j	10mA	1600	125j	2素子直列接続			529	
PD6012	日本インテ		1300	1200			60	114c	1200	150j	1.25	180	25j	15mA	1200	150j	2素子直列接続			528	
PD6016	日本インテ		1700	1600			60	87c	1200	125j	1.35	180	25j	15mA	1600	125j	2素子直列接続			529	
PD10012	日本インテ		1300	1200			100	105c	2000	150j	1.25	320	25j	20mA	1200	150j	2素子直列接続			528	
PD10016	日本インテ		1700	1600			100	80c	2000	150j	1.35	320	25j	20mA	1600	125j	2素子直列接続			529	
PD15012	日本インテ		1300	1200			150	103c	3200	150j	1.28	450	25j	15mA	1200	150j	2素子直列接続			531	
PD15016	日本インテ		1700	1600			150	79c	3200	125j	1.28	450	25j	30mA	1600	125j	2素子直列接続			531	
PE60Q04N	日本インテ		45	40			60		800		0.58	60		40mA	40		3素子セクタタイプ (カソードモリ), SB形			807	
PE60QL03N	日本インテ		35	30			60		800		0.5	60		80mA	30		3素子セクタタイプ (カソードモリ), SB形			807	
PE80Q04N	日本インテ		45	40			80		800		0.52	80		80mA	40		3素子セクタタイプ (カソードモリ), SB形			807	
PE80QL03N	日本インテ		35	30			80		800		0.46	80		160mA	30		3素子セクタタイプ (カソードモリ), SB形			807	
PE308N	日本インテ		960	800			30	125c	600	150j	1.25	90	25j	10mA	800	150j	3素子カソードモリ接続			528	
PE608N	日本インテ		960	800			60	114c	1200	150j	1.25	180	25j	15mA	800	150j	3素子カソードモリ接続			528	
PE1008N	日本インテ		960	800			100	105c	2000	150j	1.25	320	25j	20mA	800	150j	3素子カソードモリ接続			528	
PE1508N	日本インテ		960	800			150	103c	3200	150j	1.28	450	25j	20mA	800	150j	3素子カソードモリ接続			532	
PE3012N	日本インテ		1300	1200			30	125c	600	150j	1.25	90	25j	10mA	1200	150j	3素子カソードモリ接続			528	
PE6012N	日本インテ		1300	1200			60	114c	1200	150j	1.25	180	25j	15mA	1200	150j	3素子カソードモリ接続			528	
PE10012N	日本インテ		1300	1200			100	105c	2000	150j	1.25	320	25j	20mA	1200	150j	3素子カソードモリ接続			528	
PE15012N	日本インテ		1300	1200			150	103c	3200	150j	1.28	450	25j	20mA	1200	150j	3素子カソードモリ接続			532	
PF308N	日本インテ		960	800			30	125c	600	150j	1.25	90	25j	10mA	800	150j	3素子カソードモリ接続			528	
PF608N	日本インテ		960	800			60	114c	1200	150j	1.25	180	25j	15mA	800	150j	3素子カソードモリ接続			528	
PF1008N	日本インテ		960	800			100	105c	2000	150j	1.25	320	25j	20mA	800	150j	3素子カソードモリ接続			528	
PF1012N	日本インテ		1300	1200			100	105c	2000	150j	1.25	320	25j	20mA	1200	150j	3素子カソードモリ接続			528	

図803

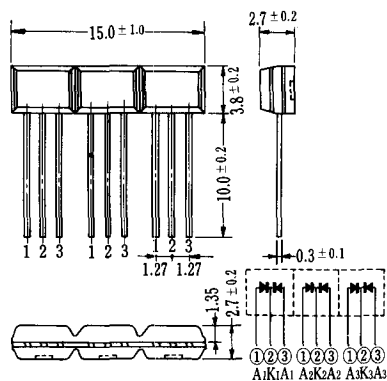


図804

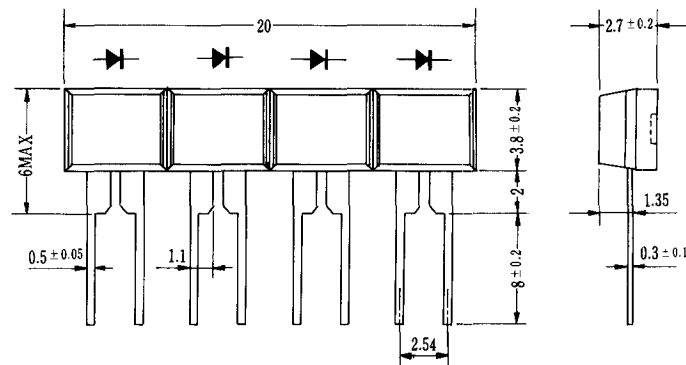


図805

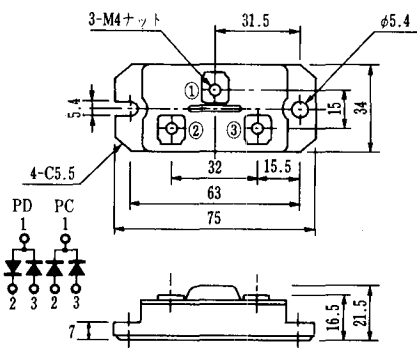


図806

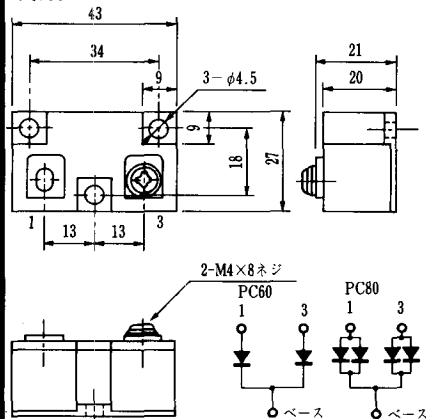


図807

