

形 名	社 名	最 大 定 格								順 方 向 特 性		逆 方 向 特 性		そ の 他 の 特 性 等	外 形			
		PRSM	V _{FSM}	V _M	V _R	V _I	I _o	T条件	I _{FSM}	T条件	V _{Fmax}	測定条件	I _{Rmax}			測定条件		
		(kW)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	I _F (A) T(℃)	(μA) V _R (V) T(℃)					
30L6P44	東芝		800				30	95c	400	150j	1.2	30	2mA	800	150j	三相ブリッジ	652	
30L6P45	東芝		800				30	97c	400	150j	1.2	30	100	800		三相ブリッジ	622	
30Q6P42	東芝		1200				30	123c	400		1.2	30	5mA	1200	150j	三相ブリッジ	711	
30U6P42	東芝		1600				30	123c	400		1.2	30	5mA	1600	150j	三相ブリッジ	711	
35G4B44	東芝		400				35	49c	400	150j	1.3	50	10	400		ブリッジ接続	607	
35J4B44	東芝		600				35	49c	400	150j	1.3	50	10	600		ブリッジ接続	607	
35L4B44	東芝		800				35	49c	400	150j	1.3	50	10	800		ブリッジ接続	607	
* 40C2FM	日電		150	100			40	100c	350		1.4	100	5mA	100	150j	2素子セクタチップ (ガード モン)	588	
* 40C4FM	日電		280	200			40	100c	350		1.4	100	5mA	200	150j	2素子セクタチップ (ガード モン)	588	
* 40C6FM	日電		400	300			40	100c	350		1.4	100	5mA	300	150j	2素子セクタチップ (ガード モン)	588	
* 40E2FM	日電		150	100			40	100c	350		1.4	100	5mA	100	150j	2素子セクタチップ (フールド モン)	588	
* 40E4FM	日電		280	200			40	100c	350		1.4	100	5mA	200	150j	2素子セクタチップ (フールド モン)	588	
* 40E6FM	日電		400	300			40	100c	350		1.4	100	5mA	300	150j	2素子セクタチップ (フールド モン)	588	
* 41C1FM	日電		150	100			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	100	150j	2素子セクタチップ (ガード モン)	588
* 41C2FM	日電		280	200			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	200	150j	2素子セクタチップ (ガード モン)	588
* 41C3FM	日電		400	300			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	300	150j	2素子セクタチップ (ガード モン)	588
* 41C4FM	日電		525	400			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	400	150j	2素子セクタチップ (ガード モン)	588
* 41C6FM	日電		800	600			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	600	150j	2素子セクタチップ (ガード モン)	588
* 41E1FM	日電		150	100			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	100	150j	2素子セクタチップ (フールド モン)	588
* 41E2FM	日電		280	200			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	200	150j	2素子セクタチップ (フールド モン)	588
* 41E3FM	日電		400	300			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	300	150j	2素子セクタチップ (フールド モン)	588
* 41E4FM	日電		525	400			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	400	150j	2素子セクタチップ (フールド モン)	588
* 41E6FM	日電		800	600			20	135c	350	150j	1.4	100	25j	5mA	600	150j	2素子セクタチップ (フールド モン)	588
50G6P41	東芝		400				50	115c	600		1.3	50	5mA	400	150j	三相ブリッジ	419	
50G6P43	東芝		400				50	114c	600	150j	1.2	50	5mA	400	150j	三相ブリッジ	564	
* 50J6P41	東芝		600				50	115c	600		1.3	50	5mA	600	150j	三相ブリッジ	419	
50L6P41	東芝		800				50	115c	600		1.3	50	5mA	800	150j	三相ブリッジ	419	
50L6P43	東芝		800				50	114c	600	150j	1.2	50	5mA	800	150j	三相ブリッジ	564	
50Q6P41	東芝		1200				50	115c	500		1.3	50	5mA	1200	150j	三相ブリッジ	655	
50Q6P42	東芝		1200				50	115c	500		1.3	50	5mA	1200	150j	三相ブリッジ	419	
50Q6P43	東芝		1200				50	114c	600	150j	1.2	50	5mA	1200	150j	三相ブリッジ	564	
50U6P41	東芝		1600				50	115c	500		1.3	50	5mA	1600	150j	三相ブリッジ	655	
50U6P42	東芝		1600				50	115c	500		1.3	50	5mA	1600	150j	三相ブリッジ	419	
50U6P43	東芝		1600				50	114c	600	150j	1.2	50	5mA	1600	150j	三相ブリッジ	564	
* 60FWJ2C11	東芝		30				60	131c	500	25j	0.68	30	30mA	30	150j	2素子セクタチップ (ガード モン), SB形	707A	
* 60GWJ2C11	東芝		40				60	131c	500	25j	0.68	30	30mA	40	150j	2素子セクタチップ (ガード モン), SB形	707A	
75G6P41	東芝		400				75	101c	750		1.3	75	5mA	400	150j	三相ブリッジ	163	
75G6P43	東芝		400				75	103c	750	150j	1.2	75	5mA	400	150j	三相ブリッジ	564	
* 75J6P41	東芝		600				75	101c	750		1.3	75	5mA	600	150j	三相ブリッジ	163	
75L6P41	東芝		800				75	101c	750		1.3	75	5mA	800	150j	三相ブリッジ	163	
75L6P43	東芝		800				75	103c	750	150j	1.2	75	5mA	800	150j	三相ブリッジ	564	
75Q6P43	東芝		1200				75	103c	750	150j	1.2	75	5mA	1200	150j	三相ブリッジ	564	
75U6P43	東芝		1600				75	103c	750	150j	1.2	75	5mA	1600	150j	三相ブリッジ	564	
100G6P41	東芝		400				100	101c	1000		1.25	100	10mA	400	150j	三相ブリッジ	163	
100G6P43	東芝		400				100	100c	1000	150j	1.2	100	5mA	400	150j	三相ブリッジ	564	

图415

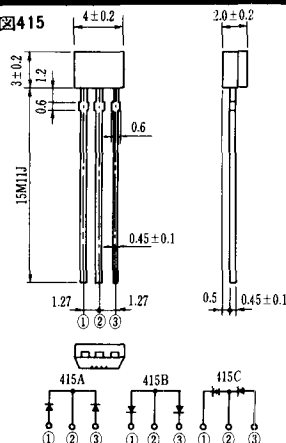


图416

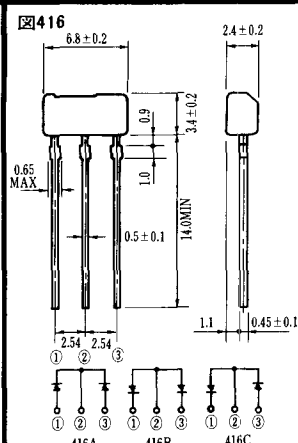


图417

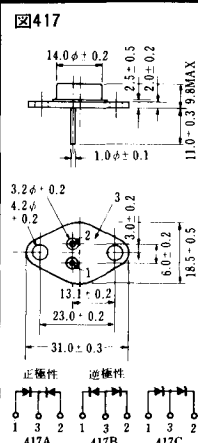


图418

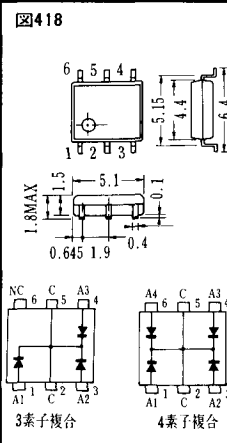


图419

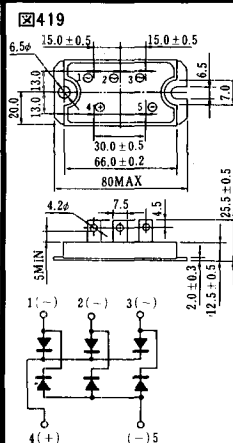


图420

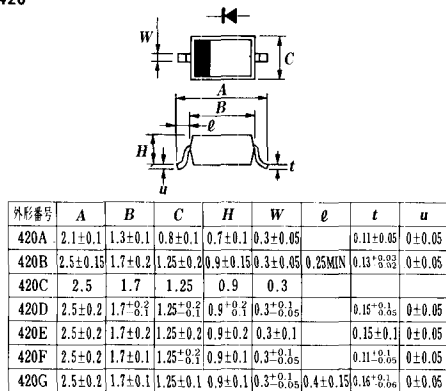


图421

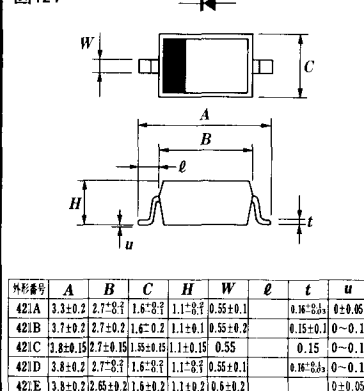


图422

